

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato per interni **UnicoVic** costituito da inerte calcareo, leganti speciali (Anidrene ALFA), leganti idraulici e additivi specifici dosati in rapporto costante, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1. Il prodotto dovrà essere applicato a macchina, spianato con staggia e frattazzato oppure rasato con finitura dello stesso prodotto o con SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 plus, RASOCOTE 7 plus, RASOCOTE 9, RASOCOTE FAST oppure INTOFINITURA. L'intonaco dovrà avere uno spessore minimo di circa 15 mm.

## APPLICAZIONE

TIPOLOGIA SUPERFICI	MODALITÀ APPLICATIVE SUPERFICI
<b>Cls tradizionale</b>	Strato di VIPRIMER con applicazione UnicoVic fresco su fresco
<b>Blocchi cls</b>	Strato di VIPRIMER
<b>Cls prefabbricato</b>	Strato di VICONTACT

• Spessore minimo: 0,5 cm per passata

• Temperatura consigliata applicazione: +5°C<T<+35°C

• Rivestimenti ceramici solo su UnicoVic lamato senza applicazione finitura, con sottofondo asciutto

• Per collanti cementizi si consiglia uso primer

• Evitare applicazioni a spessore su UnicoVic indurito

• Idonei tutti i collanti sintetici



## MODALITÀ DI FINITURA

### BIPRODOTTO

ASPETTO	MODALITÀ APPLICATIVE
<b>Speculare liscio</b>	Rasatura con SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 plus, RASOCOTE 7 plus, RASOCOTE 9, RASOCOTE FAST da applicare sull'UnicoVic asciutto (entro 7 gg).
<b>Civile fine</b>	Rasatura con malta fine (INTOFINITURA) di grassello e sabbia applicata sull'UnicoVic entro 7 gg dalla posa.

• Carica, rabbocco, livellamento, lamatura senza rinzaffi

### MONOPRODOTTO

ASPETTO	MODALITÀ APPLICATIVE
<b>Rustico fine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lamato e raschiato con frattazzo dentato</li> <li>Lamato e frattazzato il giorno dopo con il prodotto stesso</li> </ul>

• Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua e carte da parati

Partner



[www.gyproc.it](http://www.gyproc.it)

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.  
Via Ettore Romagnoli, 6  
20146 - Milano  
T. +39 02 6111.51  
F. +39 02 6111.92400  
[gyproc.italia@saint-gobain.com](mailto:gyproc.italia@saint-gobain.com)



Gyproc Saint-Gobain  
è socio ordinario  
del GBC Italia

SAINT-GOBAIN


Ed. 01 - Maggio 2011



Avete mai provato un intonaco a base gesso e calce idraulica naturale facile da lavorare come un cementizio?

ecoVic

Gyproc  
SAINT-GOBAIN

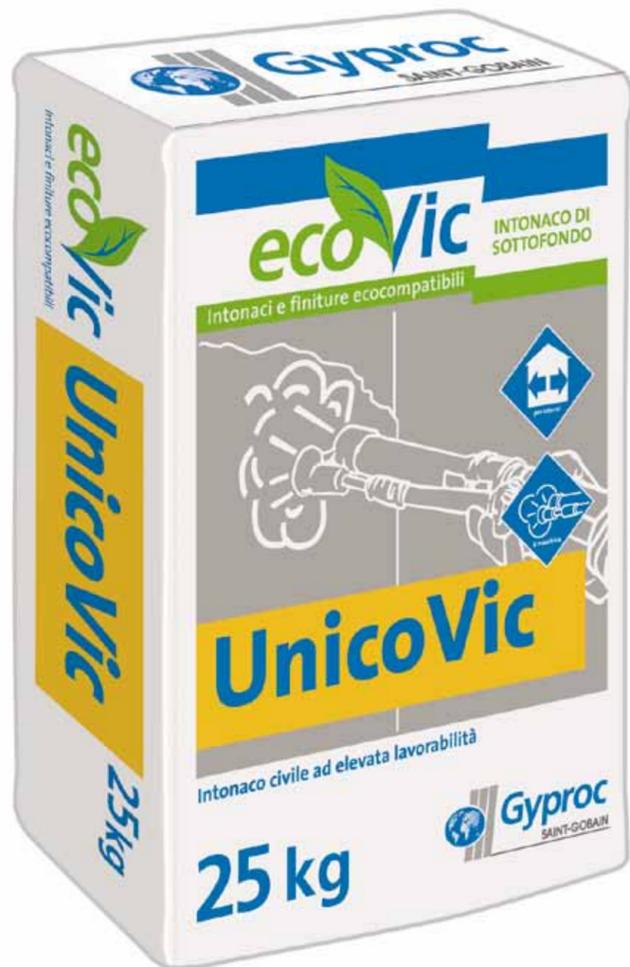

Intonaco premiscelato a base di gesso, leganti idraulici, inerte calcareo e additivi specifici.

Applicazione monostrato o bistrato su:

- elementi in C.A. e C.A.P.
- elementi in latero-cemento
- murature in laterizio forato, tufo, pietre

UnicoVic rientra nella categoria intonaci protettivi antincendio come previsto dal DM 16 febbraio 2007 sulla classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione



#### Imballo

- Sacchi da 25 kg
- Sili ProntoService

#### DATI TECNICI

CARATTERISTICA	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Peso specifico in polvere	1270 kg/m <sup>3</sup>	
Peso specifico in opera	1300 kg/m <sup>3</sup> (Asciutto)	
Tipo	B1/50/2	Tipo EN 13279-1
PH	10 (Reazione basica)	
Tempo di presa	360 min ± 100 min (ago di Vicat)	
Resa metrica teorica	12 kg/m <sup>2</sup> ± 5% per spessore 1 cm	
Fattore resistenza al vapore	μ = 10 (tabulato)	
Conduttività termica	λ = 0,17 W/mK	
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Adesione sul supporto	0,35 N/mm <sup>2</sup> ± 5% - B	EN 13279-1
Resistenza a compressione	3,0 N/mm <sup>2</sup> ± 0,5	
Ritiro idraulico	Assente	
Colore	Ocra	

# UnicoVic è la nuova soluzione a base di gesso e calce idraulica naturale NHL5 della linea ecoVic

Unico per semplicità di applicazione, resistenza e innovazione.



Il prodotto è compatibile con tutte le finiture a base gesso, calce e cemento in polvere o predosate.

UnicoVic è la prima soluzione che combina differenti caratteristiche

#### Base gesso

- ✓ Assenza di ritiri
- ✓ Resistenza meccanica
- ✓ Elevata Resa
- ✓ Isolamento termico
- ✓ Possibilità di applicazione a spessori elevati
- ✓ Compatibilità ambientale

#### Base calce

- ✓ Traspirabilità
- ✓ Naturalità della calce
- ✓ Colore Ocra

#### Base cemento

- ✓ Analoga lavorabilità di un prodotto cementizio: può essere lamato anche il giorno dopo l'avvenuta applicazione.

