





GREEN PANEL



GREEN PANEL

CE IP43



21,5 W
K: 3000 - 4000



45,2 W
K: 3000 - 4000

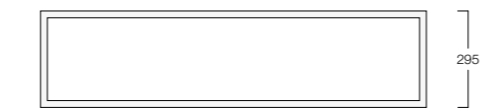



45,2 W
K: 3000 - 4000





ECO-UNDICI

CE IP20



6x1,2 W
K: 3000 - 4000





12x1,2 W
K: 3000 - 4000



15x1,2 W
K: 3000 - 4000





30x1,2 W
K: 3000 - 4000



FL-CROMO

CE IP66

3 W
K: 4000



2011

NOVITÀ

NEUHEITEN

Metalmek



GREEN PANEL



LED TECHNOLOGY

CARATTERISTICHE

Facile installazione.
Apparecchio da incasso: installazione in appoggio su controsoffitti a pannelli 600x600 mm con struttura in vista.
Il Diffusore in metacrilato opale distribuisce il flusso luminoso in modo omogeneo.

APPLICAZIONE

Illuminazione generale per uffici, hotel, residenze e applicazioni commerciali.

FEATURES

Einbauleuchten : Lay-in Einbau in 600x600 mm breit ausgesetzte Tragstruktur. Einfache Installation.
Diffusor aus Opalmethacrylat bewirkt eine geschmeidige Lichtverteilung.

APPLIKAZIONEN

Allgemeinbeleuchtung für Büros, Hotels, Residenzen, und kommerzielle Anwendungen.

Metalmek

Metalmek Illuminazione S.r.l.
I - 20020 Lainate (MI)
Via Ramazzotti, 10
Tel. +39 02 9373157
Fax +39 02 9371016
www.metalmek.it
commerciale.ita@metalmek.it
info@metalmek.it

Metalmek GmbH
Broichstr. 40
D-51109 Köln
Tel. +49 221 8807444
Fax +49 221 8807445
www.metalmek.de
info@metalmek.de

Metalmek Lighting BV
Canadabaan 7-D
NL-5388 RT Nistelrode
Tel. +31 412 614033
Fax +31 412 613461
www.metalmek.nl
info@metalmek.nl

Metalmek Illuminazione (Asia) Pte Ltd
7030 Ang Mo Kio Ave 5 #03-09
Singapore 569880
Tel +65 62552726
Fax +65 62564794
www.metalmek.sg
asia@metalmek.sg

FL-CROMO



LED TECHNOLOGY

CARATTERISTICHE

Facile installazione.
LED technology Eco-friendly per l'efficienza energetica e l'assenza di manutenzione.
Lunga durata garantita dalla buona gestione termica.
Assenza di raggi UV e IR nel fascio luminoso.

APPLICAZIONE

Illuminazione indicata per bagni, cucine, percorsi pedonali, giardini, parchi e terrazze.

FEATURES

Einfache Installation.
Umweltfreundliche LED-Technologie mit Energieeffizienz und Wartungsfrei.
Gutes thermisches Management garantiert eine lange Lebensdauer.
Keine UV-oder IR-Strahlung im Lichtstrahl.

APPLIKAZIONEN

Beleuchtung für bestimmte Zonen einschließlich Badezimmer, Küchen, Wege, Garten, Garagen und Decken.



FL-CROMO

ECO-UNDICI



LED TECHNOLOGY

CARATTERISTICHE

Facile installazione e LED technology Eco-friendly per l'efficienza energetica e l'assenza di manutenzione.
Corpo luminoso estraibile, con rotazione di 355° ed inclinazione di 90° per ottimizzare la distribuzione luminosa.
Lunga durata garantita dalla buona gestione termica.
La tecnologia ottica e le proprietà anabagglianti garantiscono un confort visivo efficiente e performante.
Assenza di raggi UV e IR nel fascio luminoso.

APPLICAZIONE


La possibilità di rotazione e la distribuzione luminosa uniforme sono indicate per luce d'accento in musei, esposizioni, gallerie d'arte, showroom e applicazioni commerciali.

FEATURES

Einfache Installation des Einbaustrahlers mit umweltfreundlicher Lichtquelle - LED. Leuchtenkopf kann herausgezogen werden, 355° Drehung und 90° Neigungswinkel, um den Beleuchtungsbereich zu maximieren. Gutes thermisches Management garantiert eine lange Lebensdauer.
Präzise optische Technologie und Blendschutz Design schaffen eine visuelle Behaglichkeit. Effiziente und hohe Leistungen.
Keine UV-oder IR-Strahlung im Lichtstrahl.

APPLIKAZIONEN

Rotationssymmetrische und glatte Lichtverteilung ist perfekt für die Hervorhebung von Kunstwerken in Museen, Ausstellungen, Galerien, Showrooms und fuer kommerzielle Anwendung.

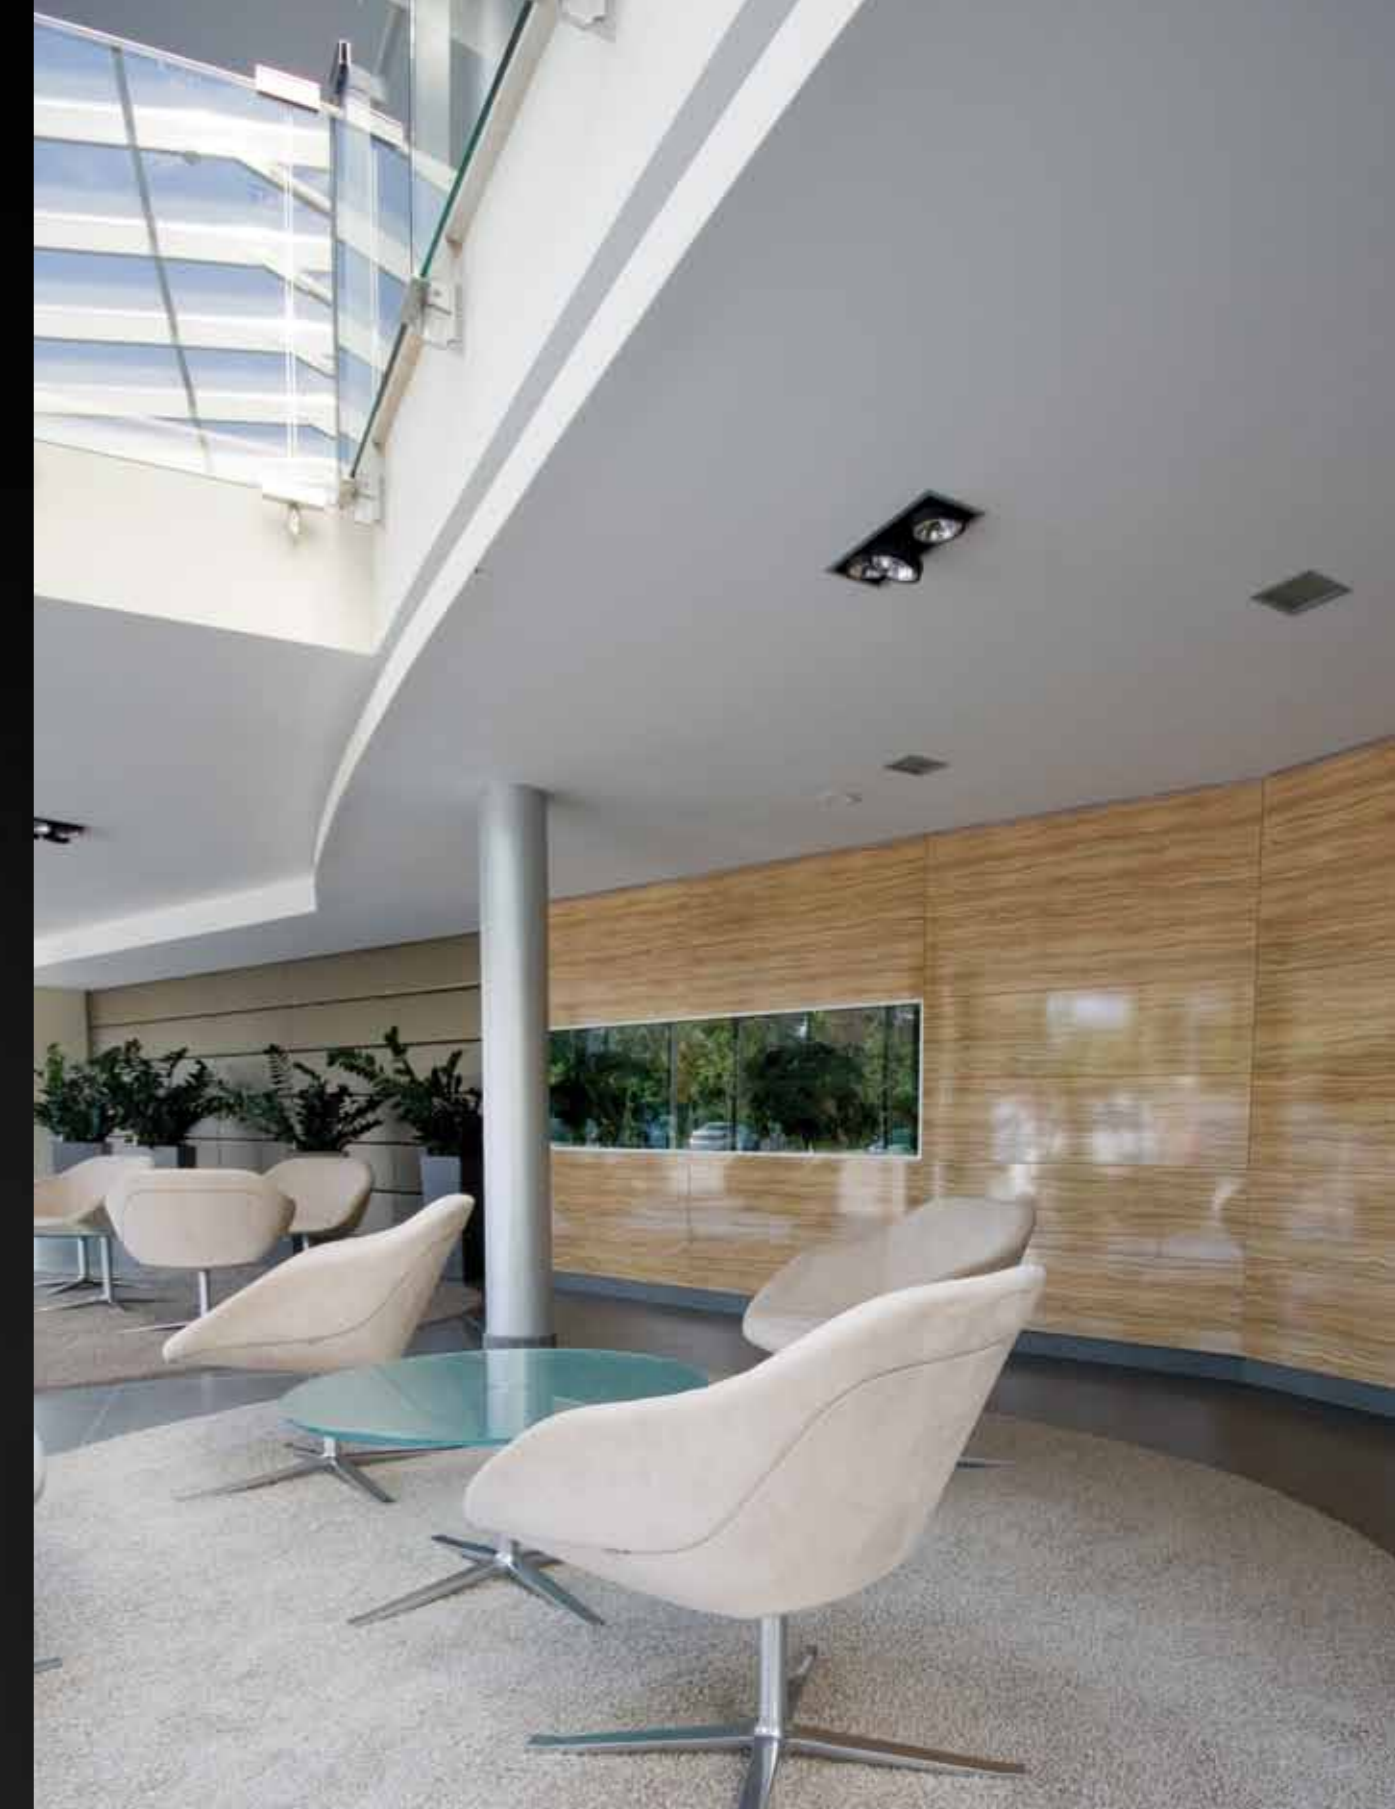

ECO-UNDICI