

LED

Scheda tecnica
Data sheet
Fiche technique
Daten blatt

FL

FL-15



Tipi di installazione:

- Apparecchio da incasso;
- installazione a controsoffitto tramite molle a contrasto.

Emissione luminosa: diretta.

Sorgente luminosa:

LED
- 15 LED (Osram GD Plus) da 1,2W (350mA), BIANCO NATURALE;

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato di colore bianco lucido.

Diffusore satinato.

Cablaggio in classe III; cavetto unipolare non propagante la fiamma; alimentazione: Alimentatore indipendente per LED. Potenza max 18W (350mA). Alimentazione 100 ~ 240 V.

Normative:

CEI EN 60598-1;
CEI 34-21;
CEI EN 60598-2-2;
IEC/TR 62471-2;
EN 62031;
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade: CEI EN 6247; IEC/TR 62471-2.

Mountings:

- Built-in fitting;
- recessing by means of clips.

Light emission: direct.

Light source:

LED
- 1,2W (350mA) 15 LED (Osram GD Plus), NATURAL WHITE;

Body made of high-gloss white painted die-cast aluminium.

Diffuser satin.

Wiring class I; flame-resistant unipolar cable; feeding: Independent drivers for LED. Power max 18W (350 mA). Feeding 100 ~ 240 V.

Regulations:

CEI EN 60598-1;
CEI 34-21;
CEI EN 60598-2-2;
IEC/TR 62471-2;
EN 62031;
Photobiological safety of lamps and lamp system: CEI EN 6247; IEC/TR 62471-2.

Types d'installation:

- Appareil à encastrer;
- installation dans le faux plafond au moyen de clips à déclic.

Emission lumineuse: directe.

Source lumineuse:

LED
- 15 LED (Osram GD Plus) de 1,2W (350mA), BLANC NATUREL;

Corps en fusion d'aluminium verni en blanc brillant.

Diffuseur satiné.

Câblage classe I; câble unipolaire qui ne propage pas les flammes; alimentation: Alimentateur individuel pour LED puissance ma 18W (350mA). Alimentation 100 ~ 240 V.

Normes:

CEI EN 60598-1;
CEI 34-21;
CEI EN 60598-2-2;
IEC/TR 62471-2;
EN 62031;
Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes: CEI EN 6247; IEC/TR 62471-2.

Installationsarten:

- Einbauleuchte;
- Einbau-Montage mittels Clips.

Lichtausgabe: direkt.

Leuchtmittel:

LED
- 15 LED (Osram GD Plus) von 1,2W (350mA), NATURWEISS;

Gehäuse ausgeführt in Aluminium-Druckguß, hochglanz weiss.

Lichtverteiler satiniertem.


Verdrahtung nach Klasse I feuerhemmendes einpoliges Kabel; anschluss: LED-Treiber. Leistung max 18W (350mA). Versorgungsspannung 100 ~ 240V.

Normbestimmungen:

CEI EN 60598-1;
CEI 34-21;
CEI EN 60598-2-2;
IEC/TR 62471-2;
EN 62031;
Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen: CEI EN 6247; IEC/TR 62471-2.



| LED | W | | COD | Kg | m ³ |
|-----|------------|----|------|------|----------------|
| ○ | LED 15x1,2 | EL | S.R. | 1,30 | 0,007 |

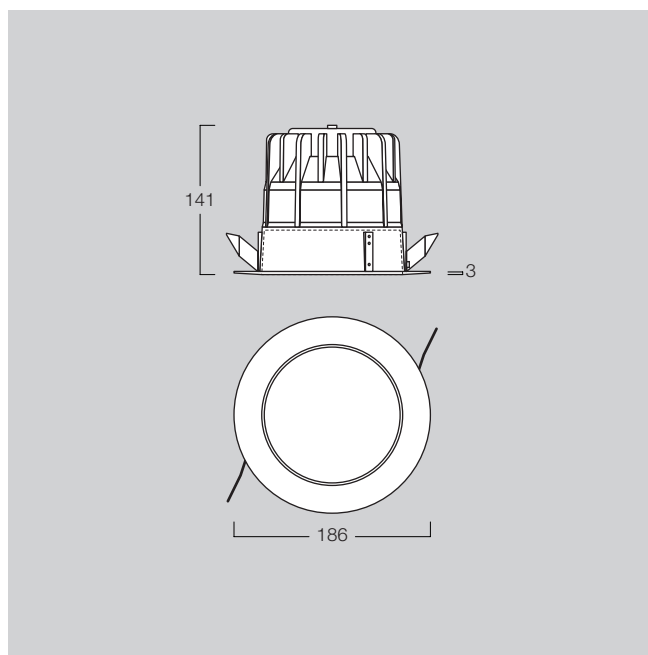

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA / DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / PHOTOMETRISCHE DATEN

