




1



2

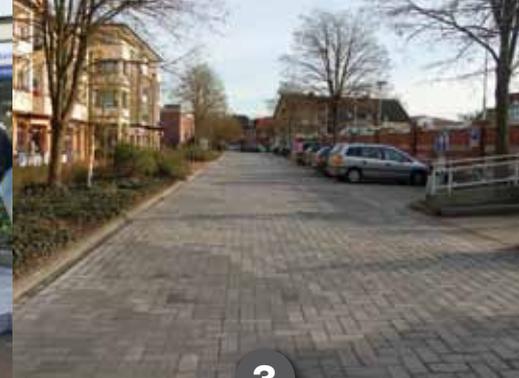

3

ECOPREC®

Magnetti conferma il forte orientamento all'innovazione con ECOPREC® sistema costruttivo brevettato per pavimentazioni autobloccanti più stabili

- Sistema adatto sia per nuove realizzazioni sia per ripristino di pavimentazioni autobloccanti in calcestruzzo
- Particolarmente performante per pavimentazioni in cui il sottofondo non è permeabile (pavimenti su soletta, strati portanti in cemento)
- Risultato di un progetto di ricerca europeo
- Più di 70,000 m² di pavimentazioni sono state posate con il sistema Ecoprec®
- Sistema di costruzione economico
- Sistema collaudato/testato/brevettato/sperimentato.



Innovazione, implementazione, esperienza

INNOVAZIONE

- Lo strato di allettamento e il materiale per la sigillatura dei giunti è costituito da **sabbia e bitume** con le specifiche tecniche indicate nelle prescrizioni esecutive.

IMPLEMENTAZIONE

- Il sistema di posa sulla **sabbia di allettamento modificata con bitume** è stato sottoposto ad un monitoraggio intensivo (in 3 campi prove in Europa). La valutazione dei parametri - stabilità strutturale e permeabilità - ha dimostrato l'efficacia del sistema Ecoprec®.

ESPERIENZA E GARANZIA


- Dal 2001 più di 70.000 m² di pavimentazioni autobloccanti sono state posate in Europa con il metodo Ecoprec® (con diverse condizioni di traffico) e tutte le superfici si trovano ancora oggi in condizioni eccellenti.
- Ecoprec è un sistema garantito: l'utilizzo del nuovo metodo di posa con le pavimentazioni Magnetti garantisce, nel tempo, un'opera eseguita a regola d'arte.



VANTAGGI

- Il sistema ECOPREC® combina i vantaggi di due sistemi: conglomerato bituminoso insensibile all'acqua e la pavimentazione con autobloccanti esteticamente attraente, stabile, efficiente, durevole.
- È realizzato sostanzialmente come un sistema tradizionale di masselli autobloccanti in calcestruzzo.
- Lo strato di allettamento insensibile all'acqua esclude il rischio di saturazione degli strati portanti comportando quindi una migliore fruibilità e maggiore durata di vita.

L'ABBINAMENTO DEL SISTEMA ECOPREC®,
CON IL MASSELLO VS 5® DI MAGNETTI,
RAPPRESENTA LA SOLUZIONE IDEALE
AI PROBLEMI DI INSTABILITÀ
DEI PAVIMENTI CARRABILI

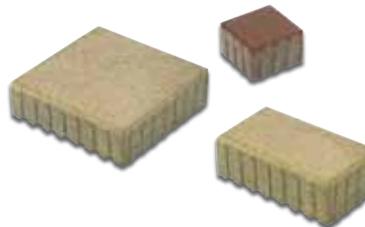

VS 5®

formati: 15x15 / 30x30 cm
spessore: 8,8 cm

formati: 15x30 cm
spessore: 10,8 cm