


# NORDROLL PF

*Il sistema Nordroll si presta per la produzione di elementi isolanti accoppiati a una membrana per il rivestimento di tegoli prefabbricati.*

*Questi sistemi sono prodotti a richiesta e possono differire per spessore e densità e con una predisposizione di intagli/fresature per ricalcare la forma del tegolo da isolare e impermeabilizzare.*

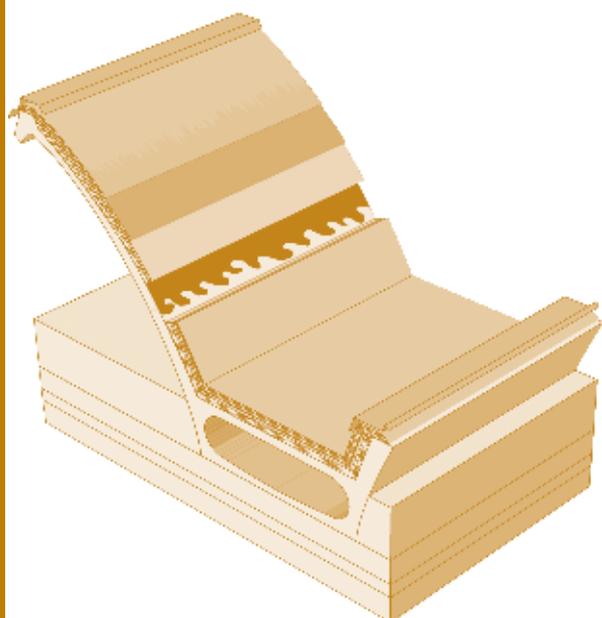



I sistemi NORDROLL PF hanno questi vantaggi:

- ☺ **sono flessibili**, seguono le forme del piano di posa senza lasciare “zone ponte”;
- ☺ **sollecitano meno il manto impermeabile** perché le dilatazioni e contrazioni del coibente risultano di minore entità;
- ☺ **riducono i tempi di posa.**

Inoltre i lavori di applicazione del sistema e di impermeabilizzazione possono essere eseguiti presso il prefabbricatore, con riduzione delle operazioni di cantiere.

Consultate il nostro ufficio tecnico [tecnico@nordbitumi.it](mailto:tecnico@nordbitumi.it) per richiedere lo studio di fattibilità per una soluzione personalizzata.

*Tegolo alare*

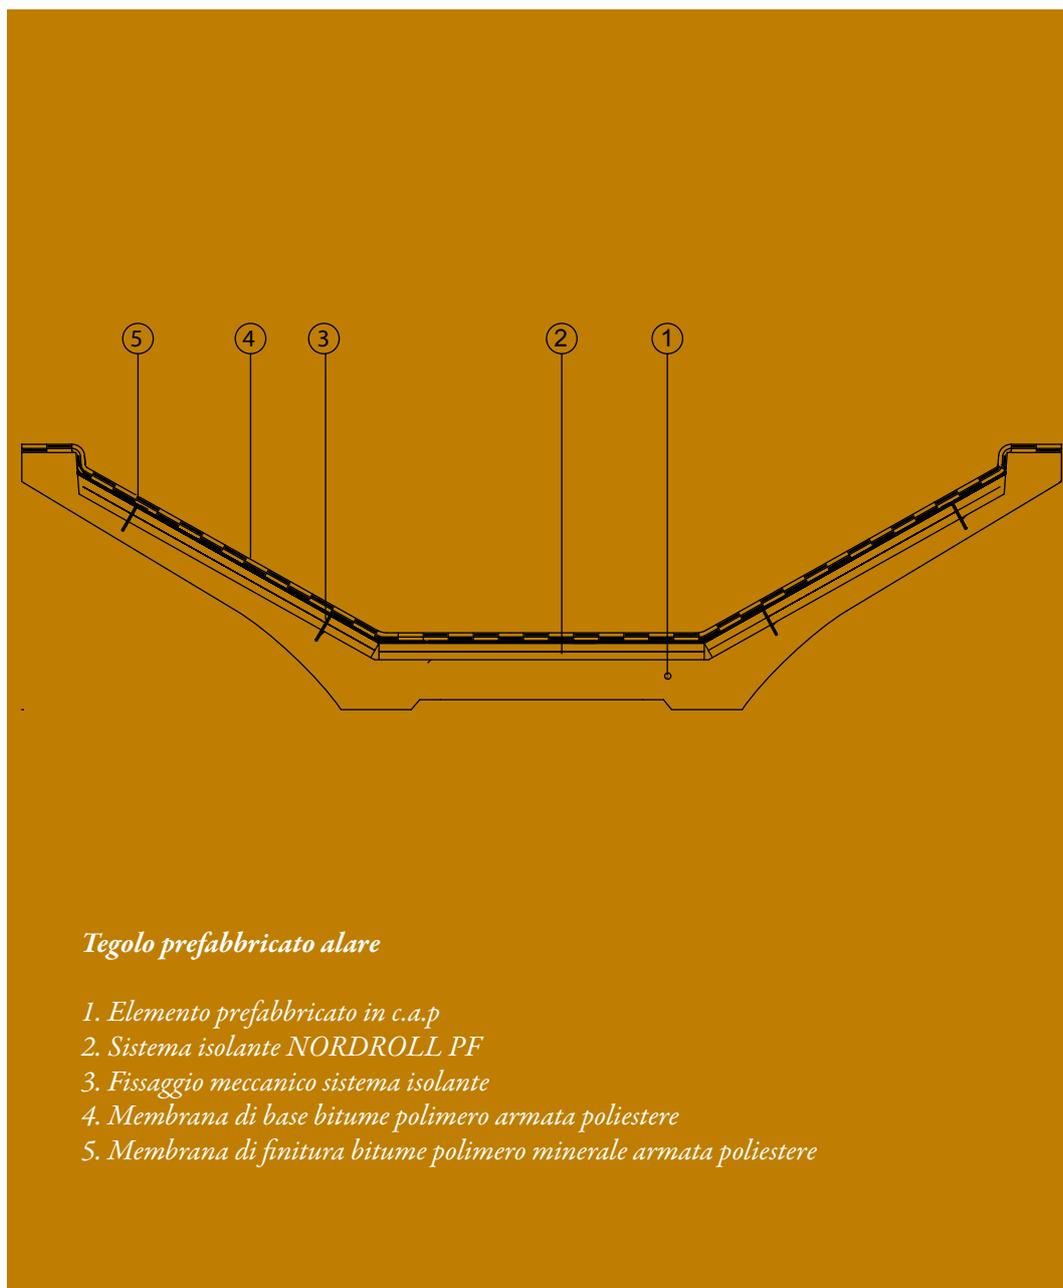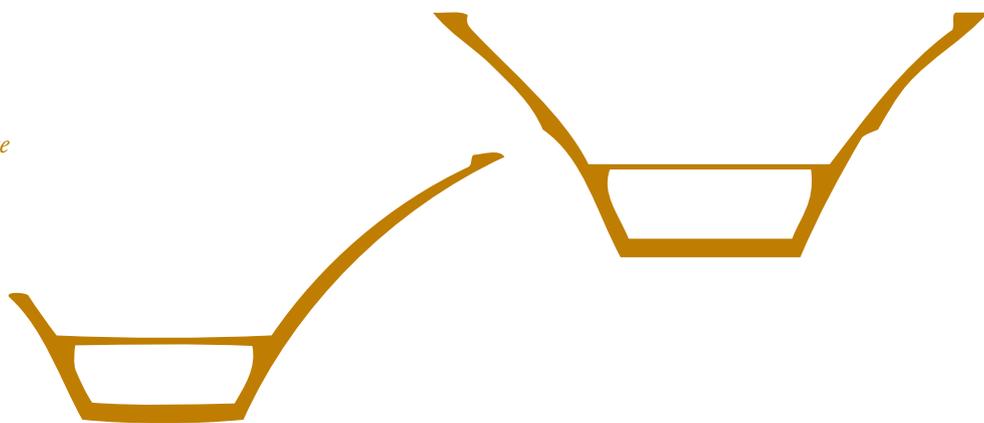

*Tegolo prefabbricato alare*

1. Elemento prefabbricato in c.a.p
2. Sistema isolante NORDROLL PF
3. Fissaggio meccanico sistema isolante
4. Membrana di base bitume polimero armata poliestere
5. Membrana di finitura bitume polimero minerale armata poliestere