



Absolute Swing


Absolute Swing di Ermetika è la soluzione FILO MURO per porte a battente che risponde al bisogno dei progettisti di cercare nuovi sistemi di chiusura capaci di coniugare praticità e design. Disponibile per pareti in intonaco e in cartongesso, permette di celare gli accessi ad ambienti riservati, come dispense e ripostigli, creando un effetto di totale continuità con le pareti. Absolute Swing coniuga perfettamente la necessità di nascondere ed isolare con quella di decorare ed arredare.

Niente stipiti,
niente coprifiili,
assolutamente
minimale.

ABSOLUTE SWING

Filo Muro battente

Disponibile
in versione
Tirare/Spingere

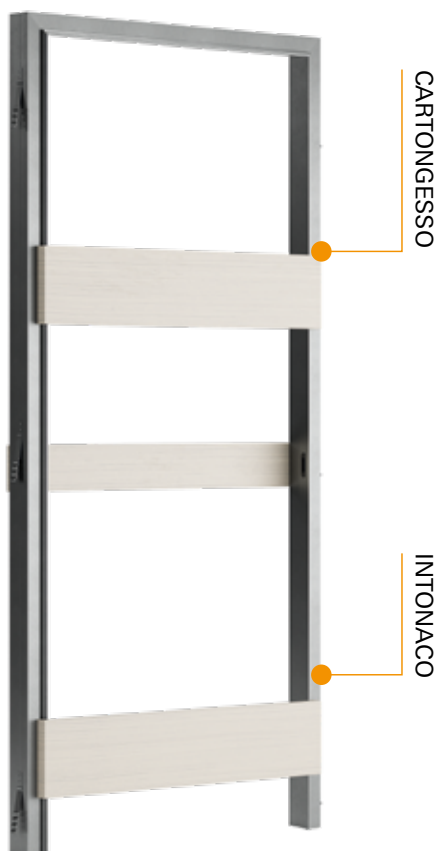

VARIANTI


TUTT'ALTEZZA



TRAPEZOIDALE



ANTA DOPPIA






PLUS

Ermētika

**In ogni ambiente,
in ogni contesto,
c'è sempre
un elemento
che mette in
relazione le cose.**

Il metodo Ermētika

Absolute Swing



01 | ROBUSTEZZA ASSOLUTA

Telaio in alluminio lega AW6060 robusto dal peso al metro lineare di circa 1,8 kg.




02 | GUARNIZIONE DI BATTUTA

Guarnizione di battuta in schiuma poliuretanicca da applicare a innesto sul telaio per una chiusura ottimale e silenziosa della porta.



03 | INSERTI FILETTATI

Cerniere a scomparsa avvitate su inserti in acciaio per una migliore e stabile tenuta.




04 | CERNIERE REGOLABILI

Ogni sistema è dotato di cerniere regolabili su 3 assi dalla portata complessiva di 40 kg per una perfetta regolazione dell'anta.




05 | SERRATURA MAGNETICA

Le porte Filo Muro Swing sono dotate di serratura magnetica cromo satinata che garantisce una chiusura sempre perfetta e assolutamente silenziosa.

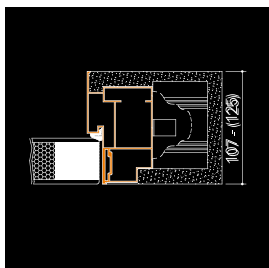

06 | PROFILO SPESSORE INTEGRALE

Il profilo di alluminio ha una geometria tale da essere spesso quanto la parete in muratura o cartongesso. Questo facilita e velocizza enormemente la messa in opera del telaio.




07 | DISTANZIALI IN LEGNO

Robusti distanziali in legno permettono il trasporto sicuro del sistema Filo Muro proteggendolo da qualsiasi deformazione.



08 | CERNIERA PREMONTATA

Scodellino cerniera premontato sul profilo e protetto con apposita cover in plastica.



09 | 4 CERNIERE PER H ≥ 2400

Per luci di passaggio a partire da 2400 mm telaio predisposto con 4 cerniere.



Absolute Swing

CARATTERISTICHE STRUTTURALI E CORRETTA POSA TELAIO

Tirare Intonaco

NUCLEO A NIDO D'APE IN CELLULOSA
(Porte H standard 2100 mm)

RINFORZO IN LEGNO MASSELLO
(Porte H standard 2100 mm)

PANNELLO MDF
NOBILITATO CON
CARTA TURAPORI

TINTEGGIATURA
PANNELLO

TELAIO IN ALLUMINIO

RETE IN FIBRA DI VETRO

LATERIZIO

MALTA DI
RIVESTIMENTO


NASTRO
COPRIGIUNTO

INTONACO

RASATURA
FINALE

TINTEGGIATURA
PARETE

Tirare Cartongesso

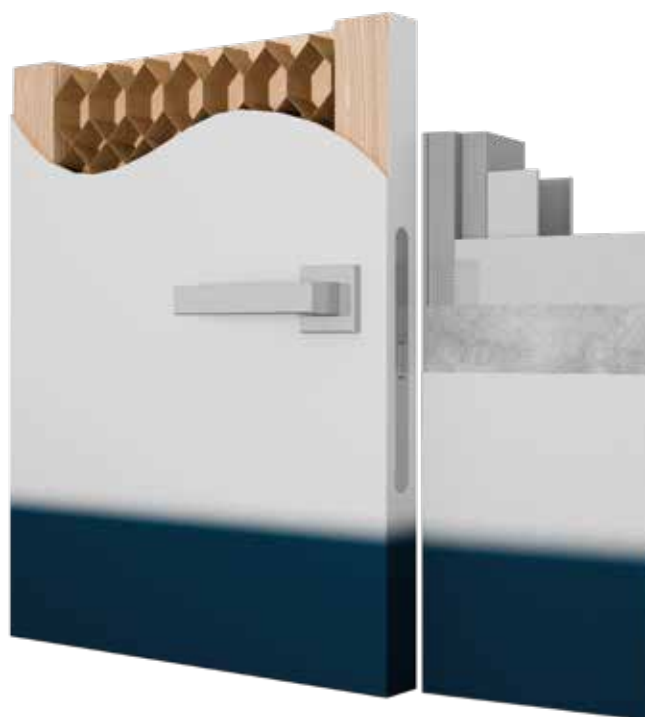

Spingere Intonaco



Spingere Cartongesso

NUCLEO A NIDO D'APE IN CELLULOSA
(Porte H standard 2100 mm)

RINFORZO IN LEGNO MASSELLO
(Porte H standard 2100 mm)

PANNELLO MDF
NOBILITATO CON
CARTA TURAPORI

TINTEGGIATURA
PANNELLO



TELAIO IN ALLUMINIO

PROFILO IN CARTONGESSO

LASTRA IN
CARTONGESSO

NASTRO
COPRIGIUNTO

STUCCO

RASATURA
FINALE

TINTEGGIATURA
PARETE



Absolute Swing

Telaio



1

Ferramenta

(Consegna con il telaio)



2

Porta



3

SCEGLI QUALE PORTA INSTALLARE SUL TELAIIO ABSOLUTE SWING:

PORTA A BATTENTE PRONTA CONSEGNA

Caratteristiche della fornitura:

- PANNELLO IN LEGNO
- SERRATURA MAGNETICA STANDARD
nella variante foro chiave / foro cilindro / foro nottolino WC

Puoi montare su questa porta solo le serrature contrassegnate da questo riquadro ■

PORTA SWING


Caratteristiche della fornitura:

- PANNELLO IN LEGNO CON PROFILO PERIMETRALE IN ALLUMINIO*
- SERRATURA A SCELTA TRA TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI


* in base alle caratteristiche strutturali del prodotto, per H=2000 o H=2100 il pannello potrebbe essere fornito in legno.

Puoi montare su questa porta solo le serrature contrassegnate da questo riquadro ■


PREDISPOSIZIONE SERRATURA SU TELAIIO E PORTA




Serratura magnetica con foro chiave
NO MAGGIORAZIONE




Serratura magnetica con foro cilindro
NO MAGGIORAZIONE




Serratura magnetica con foro nottolino WC
NO MAGGIORAZIONE



Serratura con scrocco a rullo
MAGGIORAZIONE



Blocchetto e incontro elettrico
MAGGIORAZIONE



Predisposizione per maniglione antipanco
MAGGIORAZIONE






Absolute Swing

CODICE ARTICOLO: **TSWSI**

*** 60 mm per spessori 107-125**

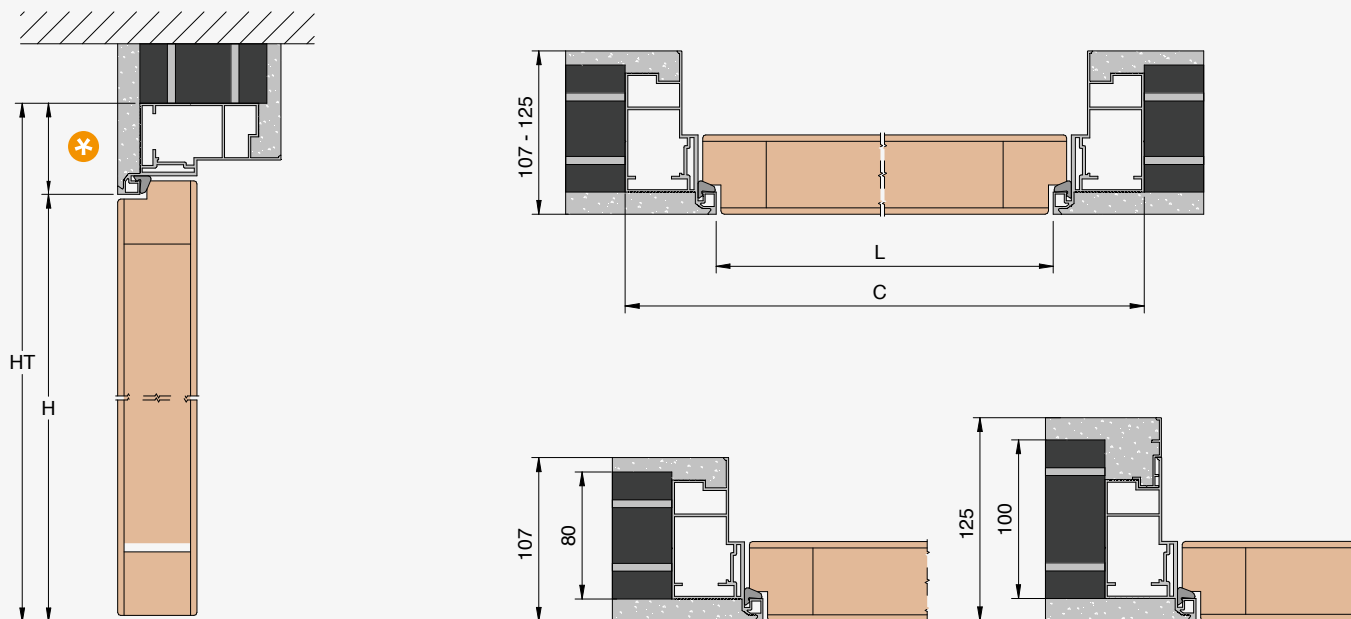

LUCE PASSAGGIO
L x H

600 x 2000/2100/2400
700 x 2000/2100/2400
800 x 2000/2100/2400
900 x 2000/2100/2400
1000 x 2000/2100/2400
1100 x 2000/2100/2400

INGOMBRO
C x HT

720 x 2060/2160/2460
820 x 2060/2160/2460
920 x 2060/2160/2460
1020 x 2060/2160/2460
1120 x 2060/2160/2460
1220 x 2060/2160/2460

ATTENZIONE

In caso di posizionamento affiancato di un telaio versione spingere e uno versione a tirare, sul lato filo muro c'è differenza in altezza (luce di passaggio) pari a 14 mm. Il telaio versione spingere risulta dunque leggermente più basso della versione a tirare. È possibile ovviare a questo scompenso comunicando la necessità di affiancare i telai in fase d'ordine.

PORTATA CERNIERE

Ogni sistema è dotato di cerniere della portata complessiva di 40 kg. Per portate superiori saranno applicate cerniere rinforzate quotate in fase di preventivo.



MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA

Parete 107/125: L da 600 a 1100 mm

ALTEZZA

Parete 107/125: H da 1500 a 2700 mm



CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA


L + 120 mm

ALTEZZA

H + 60 mm

VERSO DI APERTURA

(Da indicare in fase d'ordine)

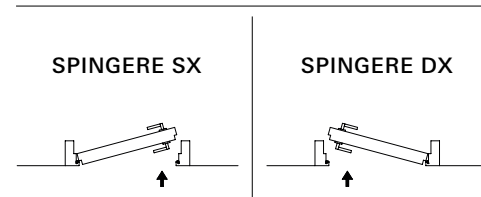





Absolute Swing



CODICE ARTICOLO: **TSWSC**

SCHEDA TECNICA



***** 60 mm per spessori 100-125

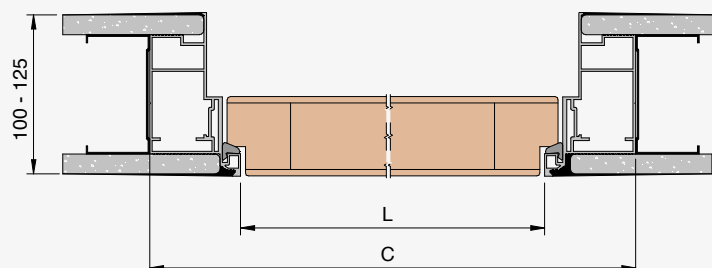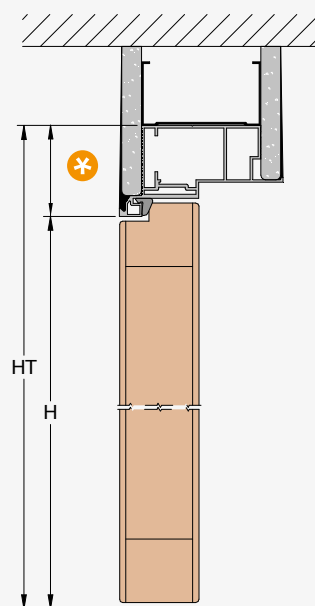

POSA LASTRA UNICA

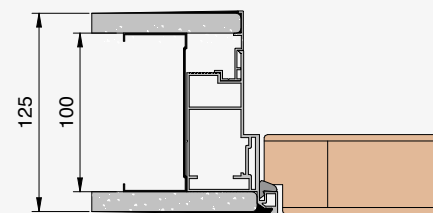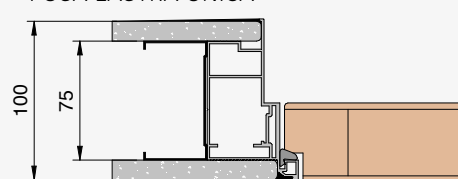

POSA LASTRA DOPPIA

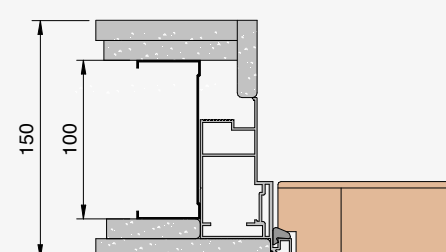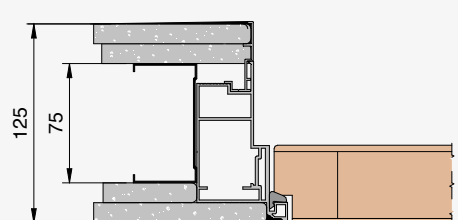

LUCE PASSAGGIO
L x H

600 x 2000/2100/2400
700 x 2000/2100/2400
800 x 2000/2100/2400
900 x 2000/2100/2400
1000 x 2000/2100/2400
1100 x 2000/2100/2400

INGOMBRO
C x HT

720 x 2060/2160/2460
820 x 2060/2160/2460
920 x 2060/2160/2460
1020 x 2060/2160/2460
1120 x 2060/2160/2460
1220 x 2060/2160/2460

ATTENZIONE

In caso di posizionamento affiancato di un telaio versione spingere e uno versione a tirare, sul lato filo muro c'è differenza in altezza (luce di passaggio) pari a 14 mm. Il telaio versione spingere risulta dunque leggermente più basso della versione a tirare. È possibile ovviare a questo scompenso comunicando la necessità di affiancare i telai in fase d'ordine.

PORTATA CERNIERE

Ogni sistema è dotato di cerniere della portata complessiva di 40 kg. Per portate superiori saranno applicate cerniere rinforzate quotate in fase di preventivo.

MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA
Parete 100/125: L da 600 a 1100 mm


ALTEZZA
Parete 100/125: H da 1500 a 2700 mm

CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA
L + 120 mm

ALTEZZA
H + 60 mm

VERSO DI APERTURA
(Da indicare in fase d'ordine)

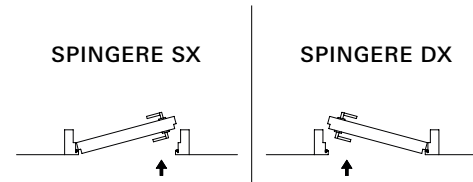




Absolute Swing

CODICE ARTICOLO: **TSWSI**

✳ 60 mm per spessori 107-125

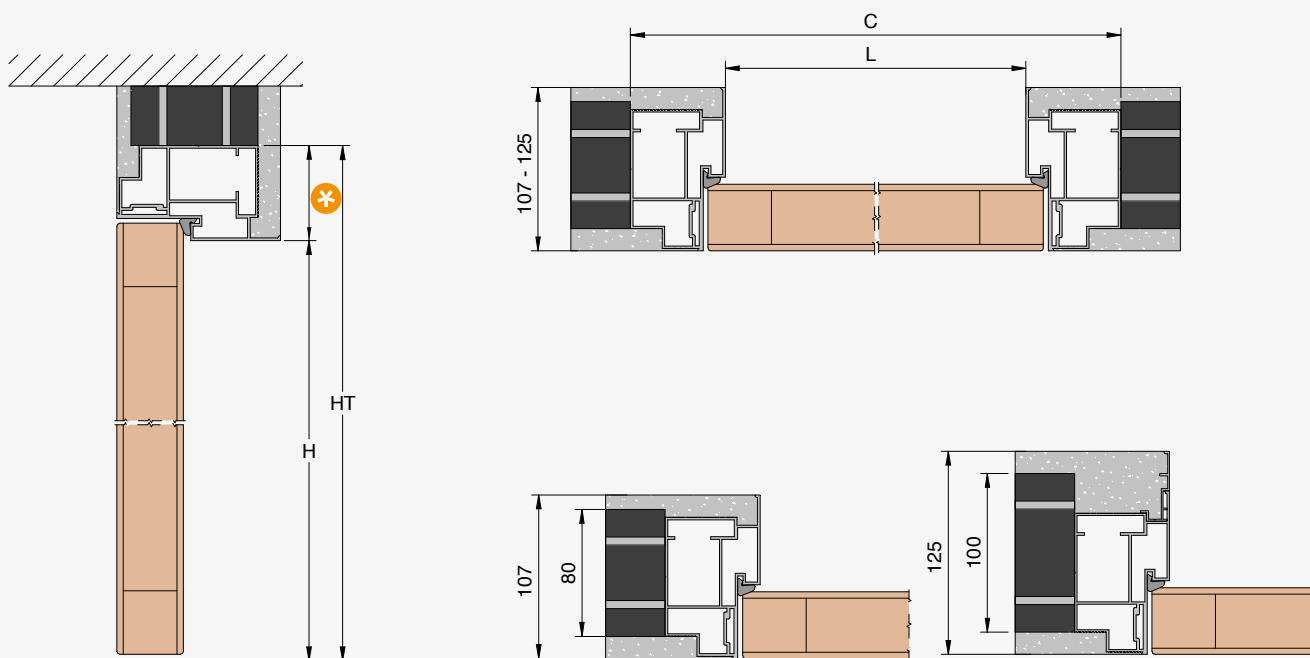

LUCE PASSAGGIO
L x H

600 x 2000/2100/2400
700 x 2000/2100/2400
800 x 2000/2100/2400
900 x 2000/2100/2400
1000 x 2000/2100/2400
1100 x 2000/2100/2400

INGOMBRO
C x HT

720 x 2060/2160/2460
820 x 2060/2160/2460
920 x 2060/2160/2460
1020 x 2060/2160/2460
1120 x 2060/2160/2460
1220 x 2060/2160/2460

ATTENZIONE

In caso di posizionamento affiancato di un telaio versione spingere e uno versione a tirare, sul lato filo muro c'è differenza in altezza (luce di passaggio) pari a 14 mm. Il telaio versione spingere risulta dunque leggermente più basso della versione a tirare. È possibile ovviare a questo scompenso comunicando la necessità di affiancare i telai in fase d'ordine.

PORTATA CERNIERE

Ogni sistema è dotato di cerniere della portata complessiva di 40 kg. Per portate superiori saranno applicate cerniere rinforzate quotate in fase di preventivo.



MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA

Parete 107/125: L da 600 a 1100 mm

ALTEZZA

Parete 107/125: H da 1500 a 2700 mm



CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA


L + 120 mm

ALTEZZA

H + 60 mm

VERSO DI APERTURA

(Da indicare in fase d'ordine)


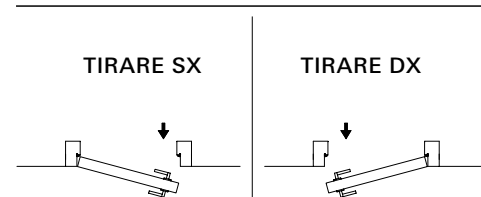






Absolute Swing

CODICE ARTICOLO: TSWSC



60 mm per spessori 100-125

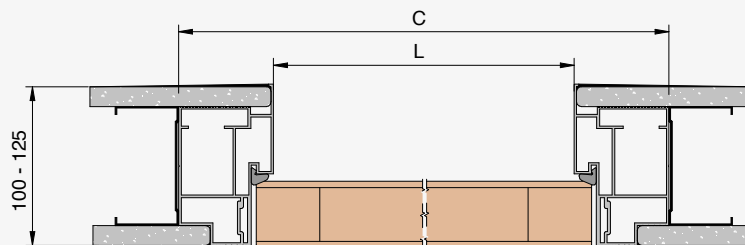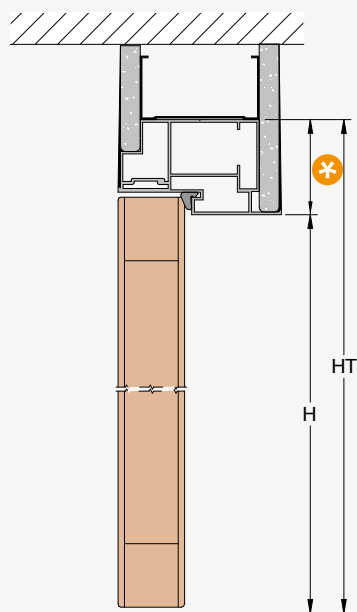

POSA LASTRA UNICA

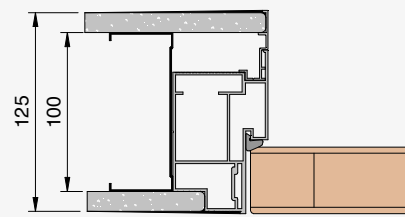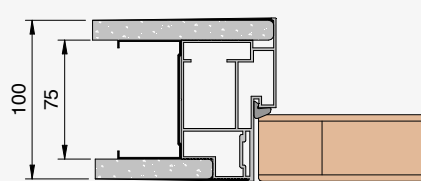

POSA LASTRA DOPPIA

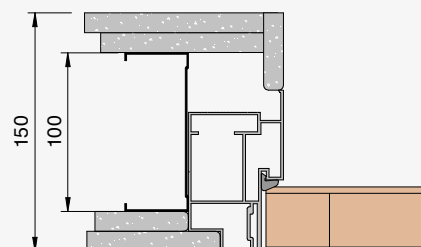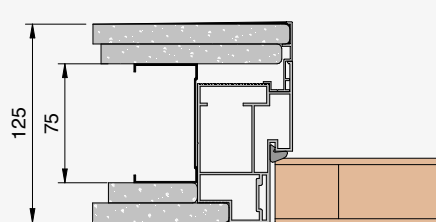

LUCE PASSAGGIO
L x H

600 x 2000/2100/2400
700 x 2000/2100/2400
800 x 2000/2100/2400
900 x 2000/2100/2400
1000 x 2000/2100/2400
1100 x 2000/2100/2400

INGOMBRO
C x HT

720 x 2060/2160/2460
820 x 2060/2160/2460
920 x 2060/2160/2460
1020 x 2060/2160/2460
1120 x 2060/2160/2460
1220 x 2060/2160/2460

ATTENZIONE

In caso di posizionamento affiancato di un telaio versione spingere e uno versione a tirare, sul lato filo muro c'è differenza in altezza (luce di passaggio) pari a 14 mm. Il telaio versione spingere risulta dunque leggermente più basso della versione a tirare. È possibile ovviare a questo scompenso comunicando la necessità di affiancare i telai in fase d'ordine.

PORTATA CERNIERE

Ogni sistema è dotato di cerniere della portata complessiva di 40 kg. Per portate superiori saranno applicate cerniere rinforzate quotate in fase di preventivo.

MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA
Parete 100/125: L da 600 a 1100 mm


ALTEZZA
Parete 100/125: H da 1500 a 2700 mm

CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA
L + 120 mm

ALTEZZA
H + 60 mm

VERSO DI APERTURA
(Da indicare in fase d'ordine)

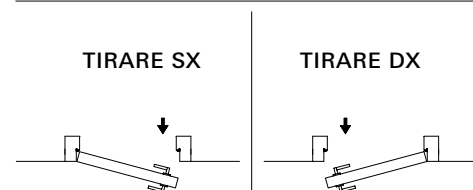



Absolute Swing



Contenuto del Kit

- 1 N° 3 cerniere regolabili su 3 assi
(n° 4 cerniere per H≥2400)
- 2 Rete antisetolatura in fibra di vetro
maglia 10x10 (solo versione intonaco)
- 3 Guarnizione in schiuma poliuretanic
- 4 Serratura




Numero Colli

SOLO TELAIO



TELAIO + PORTA



Tempi di consegna

TELAIO

5-7 GIORNI LAVORATIVI

TELAIO + PORTA BATTENTE

PRONTA CONSEGNA

5-7 GIORNI LAVORATIVI

TELAIO + PORTA SWING

(Possibilità di consegna separata, prima telaio poi porta)

20-25 GIORNI LAVORATIVI



Accessori




Kit ferramenta per sistemi filo muro a battente



Cerniera invisibile cromo satinato



Cerniera invisibile bianca



Kit estensione spessore 125



PORTE

SWING

Porta Swing si integra perfettamente nella parete grazie al telaio Absolute Swing. Ideale per esigenze di progettazione moderna, ispirata al design lineare e minimalista. Non presenta alcun tipo di finitura esterna, né cornici, né stipiti e coprifili. Può essere rifinita come la parete, per

mimetizzarsi nell'ambiente o in alternativa può essere decorata, rivestita con carta da parati, laccata, per dare maggiore carattere agli ambienti e diventare un vero e proprio elemento d'arredo.






Absolute Swing


Absolute Swing di Ermetika, il controtelaio per porte a battente filo muro è disponibile anche nella variante tutt'altezza senza traverso.

VERSIONI


Disponibile per la versione a spingere e a tirare, per pareti in intonaco e in cartongesso.

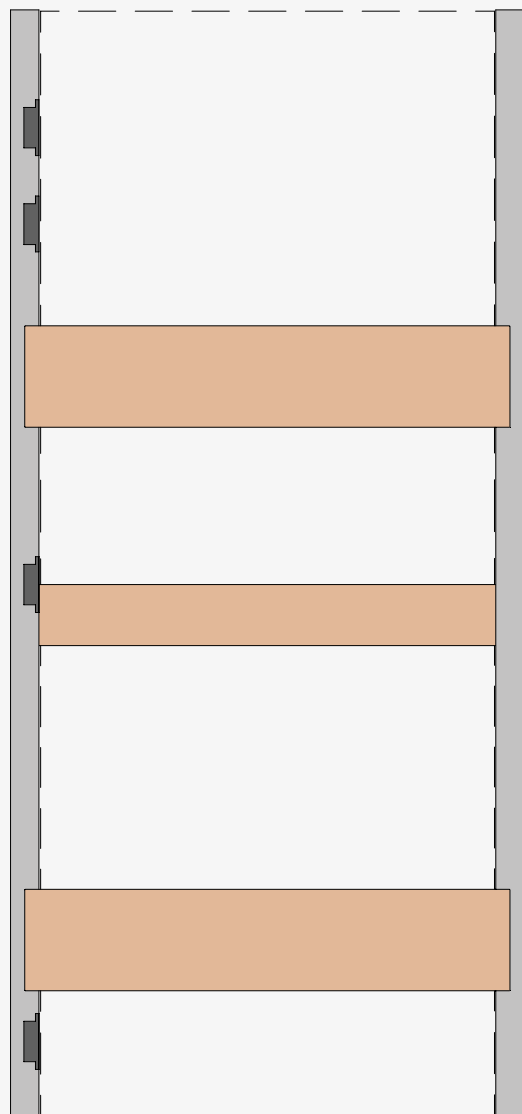


PREDISPOSIZIONE SERRATURA SU TELAIO E PORTA




Serratura magnetica con foro chiave
NO MAGGIORAZIONE




Serratura magnetica con foro cilindro
NO MAGGIORAZIONE




Serratura magnetica con foro nottolino WC
NO MAGGIORAZIONE



Serratura con scrocco a rullo
MAGGIORAZIONE



Incontro elettrico
MAGGIORAZIONE



Predisposizione per maniglione antipanico
MAGGIORAZIONE

VERSO DI APERTURA

(Da indicare in fase d'ordine)

SPINGERE SX

SPINGERE DX

TIRARE SX

TIRARE DX





NOVITÀ




Absolute Swing

Absolute Swing di Ermetika, il controtelaio per porte a battente filo muro è disponibile anche nella variante con taglio trapezoidale.

VERSIONI

Disponibile solo per la versione a tirare, per pareti in intonaco e in cartongesso.

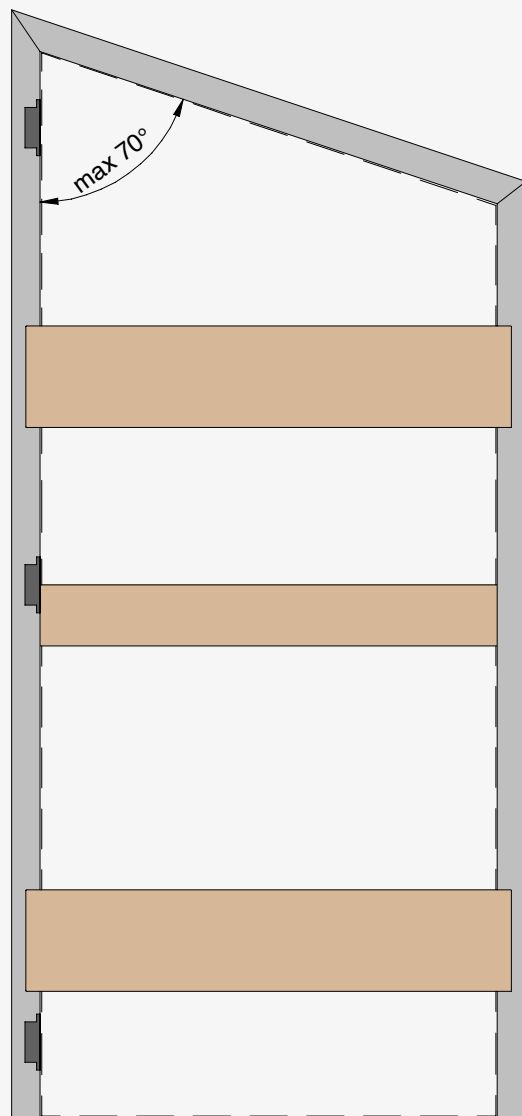

PREDISPOSIZIONE SERRATURA SU TELAIO E PORTA



AVVERTENZE

- Inclinazione massima 70°
- Anta e telaio non acquistabili separatamente



MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA


Parete 100-107/125: L da 600 a 1100 mm

ALTEZZA

Parete 100-107/125: H da 1500 a 2700 mm

VERSO DI APERTURA

(Da indicare in fase d'ordine)

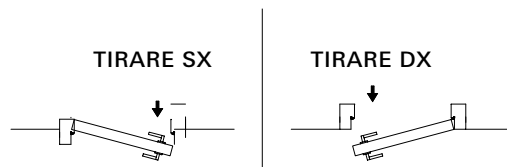



NOVITÀ




Absolute Swing


Absolute Swing di Ermetika, il controtelaio per porte a battente filo muro è disponibile anche nella variante anta doppia.

VERSIONI

Disponibile per la versione a spingere e a tirare, per pareti in intonaco e in cartongesso.

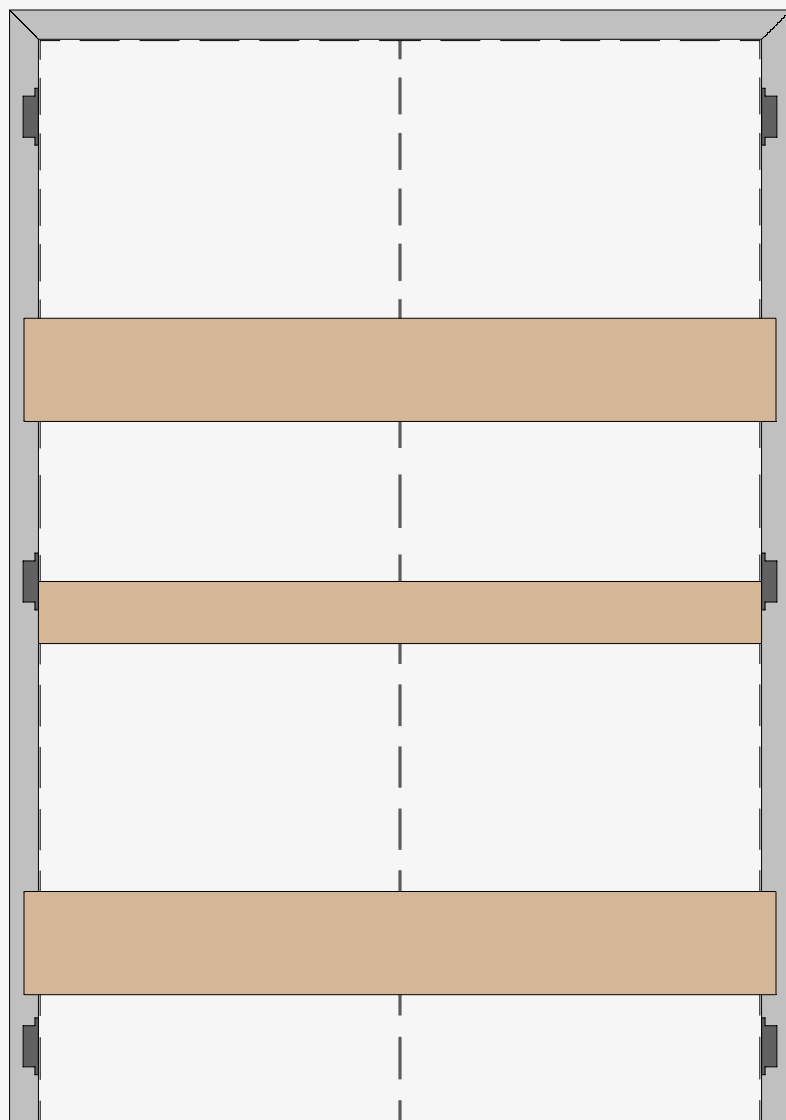

VERSIONE DOPPIA ANTA STANDARD

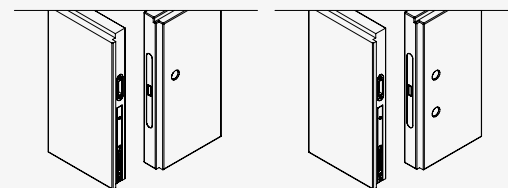

Serratura magnetica con foro maniglia

Serratura magnetica con foro maniglia + foro chiave

+
Catenaccio leva


+
Catenaccio leva

* Per $H \geq 2300$ è necessario l'impiego di due catenacci

* Per $H \geq 2300$ è necessario l'impiego di due catenacci

AVVERTENZE
Una delle due ante rimane fissa, sbloccabile tramite catenacci.

VERSIONE CABINA ARMADIO



Visita la sezione Serrature e maniglie per scoprire i tiraporta installabili su questo sistema.

Cabina armadio con doppia serratura a rullo superiore

AVVERTENZE
Apertura indipendente di entrambe le ante.

VERSO DI APERTURA


(Da indicare in fase d'ordine)

SPINGERE DX

SPINGERE SX

TIRARE DX

TIRARE SX

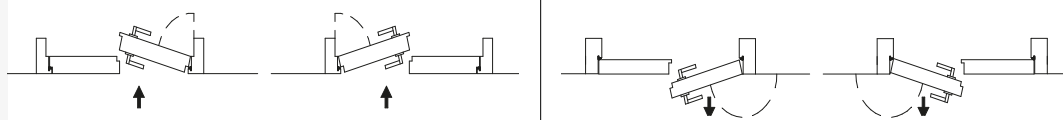



NOVITÀ