

**CHI PROVA
ECLISSE NON
CAMBIA PIU'
IDEA**

**SCOPRI I
DETTAGLI CHE
FANNO LA
DIFFERENZA**



 **ECLISSE®**
VEDIAMO OLTRE

I DETTAGLI ECLISSE PER UN'INSTALLAZIONE PERFETTA



I controtelai Eclipse si distinguono per le loro caratteristiche esclusive, oltre 40 brevetti in grado di assicurare un'installazione a regola d'arte, in meno tempo e senza sorprese.

LAVORARE DIVENTA PIÙ FACILE

Perché i controtelai Eclipse consentono di ottenere sempre il risultato atteso, anche quando le condizioni in cantiere non sono ottimali.

UN CONTROTELAIO PIÙ ROBUSTO



Con i suoi 41 kg risulta particolarmente resistente alle pressioni della struttura muraria e agli urti accidentali (in cantiere e durante il trasporto).

MECCANISMI AFFIDABILI

Eclipse semplifica il lavoro assicurando al cliente la certezza di avere elevate prestazioni nel tempo e a te la soddisfazione di un lavoro ben fatto e di una qualità riconosciuta.



I VANTAGGI PER IL CARTONGESSISTA



UN SISTEMA COERENTE

Perché la sua struttura aperta è perfetta per le orditure metalliche delle pareti in cartongesso.

SEMPLICITÀ D'INSTALLAZIONE

Il control telaio Eclisse è semplice da manovrare in fase di montaggio e pratico da fissare alla parete in cartongesso attraverso apposite tasche.

NON FLETTE

La sede interna rimane sempre uguale perché le traversine a coda di rondine non flettono quando si fissa la lastra di cartongesso.

STRUTTURA VERSATILE

Perché puoi decidere in fase di montaggio lo spessore del KIT (per parete finita da 100 o da 125 mm).

FACILE

da trasportare e stoccare grazie all'ingombro limitato del kit.





CARATTERISTICHE ESCLUSIVE CHE FANNO LA DIFFERENZA

CONTROTELAIO versione cartongesso



1

Binario estraibile (brevettato).

Facilmente smontabile: è sempre possibile l'ispezione o l'applicazione di accessori, successivamente alla posa, senza interventi murari.

2

Traversine orizzontali di rinforzo.

12 traversine orizzontali di rinforzo in lamiera zincata spessore 7/10, profilate a forma di coda di rondine rovesciata garantiscono un'alta resistenza alle compressioni laterali.

3

Guida porta autocentrante.

Sia applica direttamente al controtelaio con rapidità e senza forare il pavimento.



FASI DI ASSEMBLAGGIO DEL CONTROTELAIO

IL CONTROTELAIO ASSEMBLATO



Procedere all'assemblaggio della parte cassone partendo dal basso posizionando la prima traversina a incastro sui montanti (foto A).

Unire il sopraporta della parte cassone ai montanti avvitandolo utilizzando le viti.

Incastrare le traversine della parte cassone ai montanti e completarne il fissaggio nei due lati (foto B). Inserire quindi gli spessori di polistirolo provvisori fra le traversine (foto C).

Posizionare la traversa completa di binario nel sopraporta e spingerla a fondo fino al "click" di aggancio (foto D).

Avvitare la traversa completa di binario da sopra usando le viti del sacchetto.






Assemblare il montante di battuta metallico al binario inserendo le linguette della traversa. Fissare il montante di battuta metallico al binario piegando, con l'aiuto di un martello, le linguette della traversa (foto E).

Piegare le estremità dei distanziatori provvisori e assemblare i medesimi ai montanti. Fissare il controteilaio a pavimento utilizzando le staffe di fissaggio o il profilo a (U) della tramezzatura (foto F).

Al fine di ottenere un funzionamento corretto della porta, il controteilaio posato dovrà essere perfettamente verticale e a piombo.

Successivamente assemblare gli elementi metallici della struttura di supporto (la tramezza) al controteilaio avvitandoli.


Fasi di assemblaggio del controteilaio





DIMENSIONI CONTROTELAIO

UNICO, ANTA SINGOLA
Controtelaio Standard

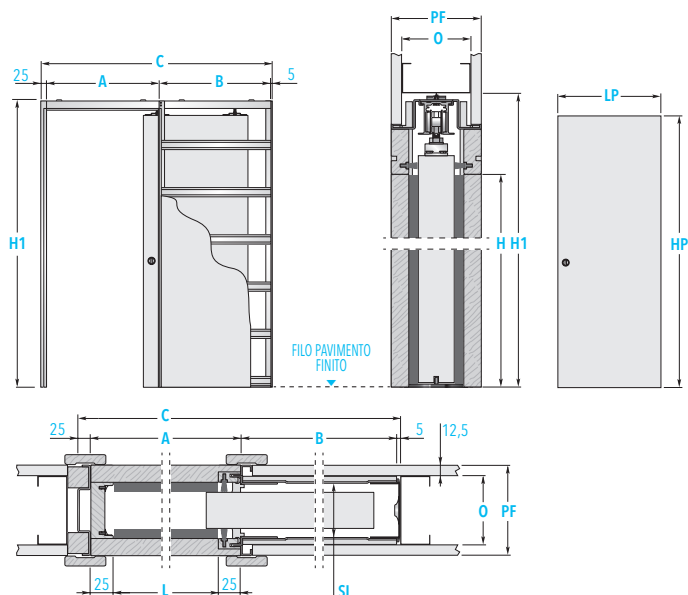

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1			PANNELLO PORTA*	
		A	B	LP	HP
600 x 2000/2100	1297 x 2090/2190	650	617	615÷635	2010/2110
650 x 2000/2100	1447 x 2090/2190	700	717	665÷735	2010/2110
700 x 2000/2100	1497 x 2090/2190	750	717	715÷735	2010/2110
750 x 2000/2100	1647 x 2090/2190	800	817	765÷835	2010/2110
800 x 2000/2100	1697 x 2090/2190	850	817	815÷835	2010/2110
850 x 2000/2100	1847 x 2090/2190	900	917	865÷935	2010/2110
900 x 2000/2100	1897 x 2090/2190	950	917	915÷935	2010/2110
950 x 2000/2100	2047 x 2090/2190	1000	1017	965÷1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2097 x 2090/2190	1050	1017	1015÷1035	2010/2110

SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
100	75	58
125	100	83



PANNELLO PORTA

Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm

