


# Pavimentazioni & Cordoli in CLS

Novità



Prodotti

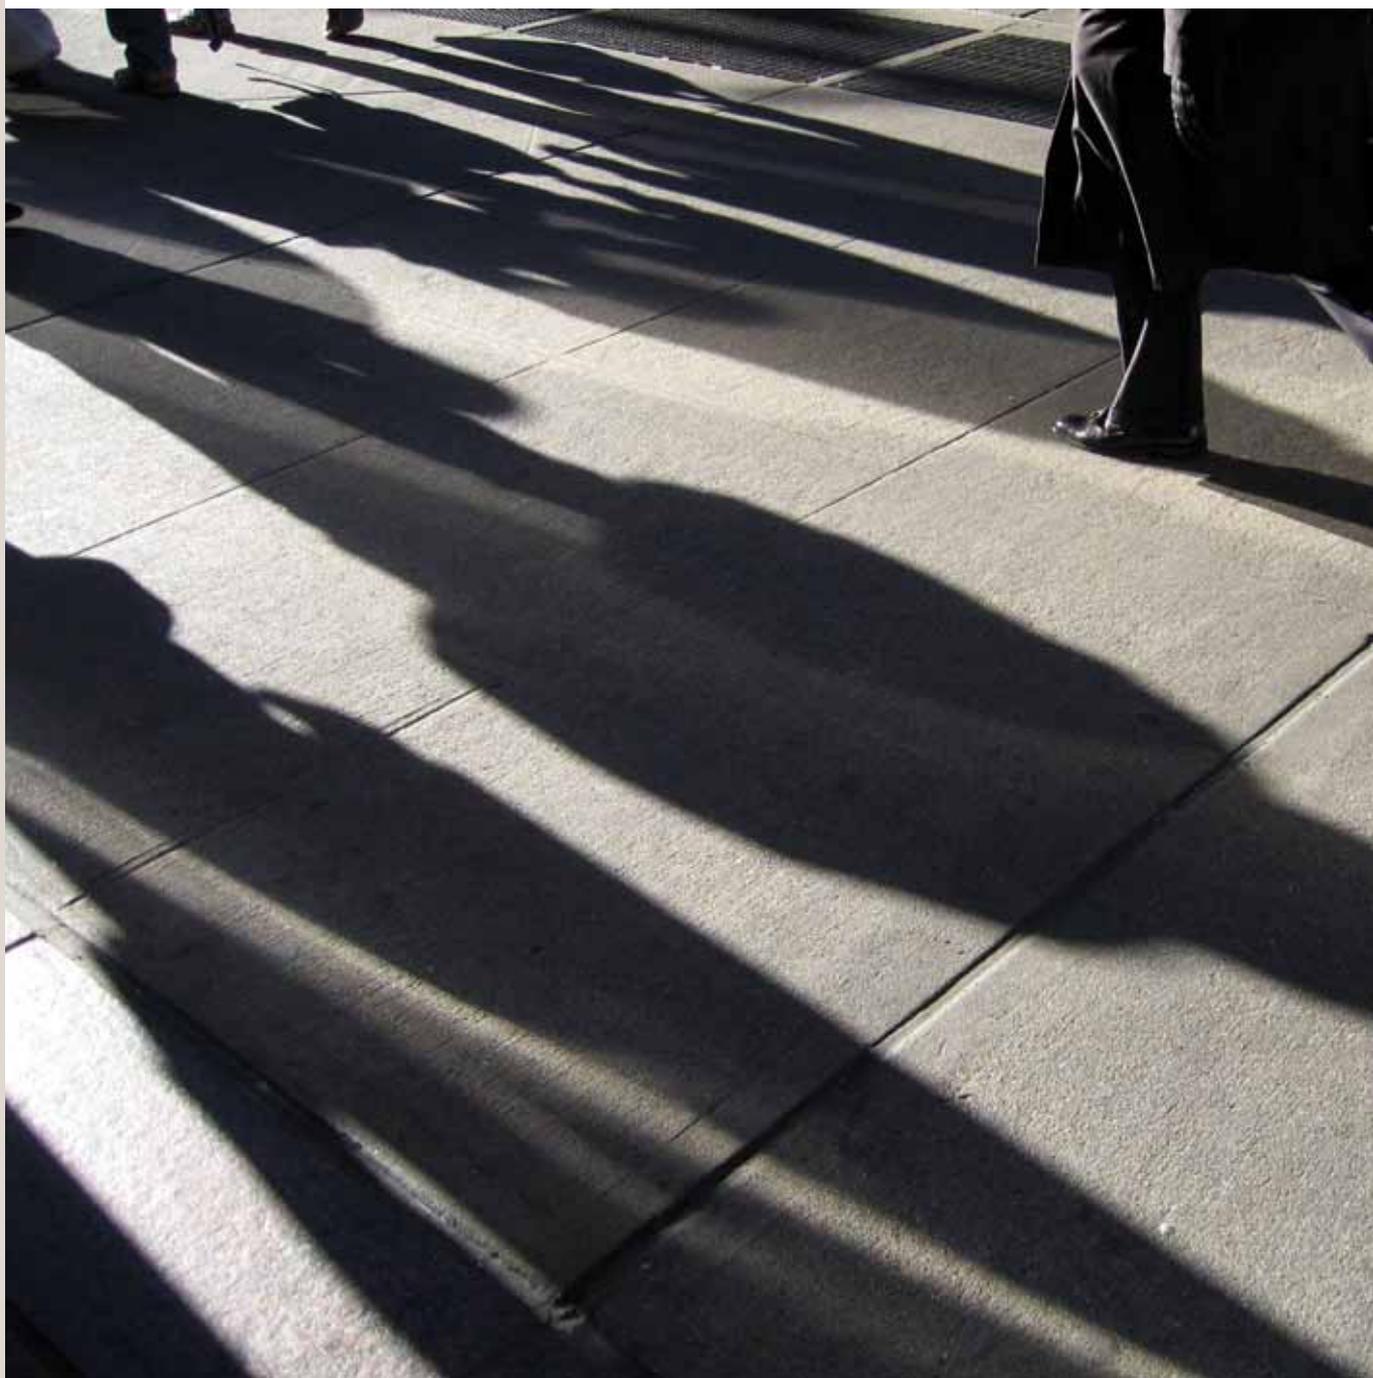

# L'azienda

## Profilo

Qualità e innovazione nei materiali: soluzioni integrate per l'arredo di spazi esterni. È questa in sintesi la mission di Record, azienda leader nel settore delle pavimentazioni per esterni, che da 40 anni unisce creatività, produzione e imprenditorialità. Storico produttore di masselli autobloccanti, Record ha allargato la sua offerta anche all'arredo urbano e alle pavimentazioni in pietra naturale offrendo oggi soluzioni ad alto valore aggiunto per la trasformazione degli spazi esterni.

Ai vertici del mercato per la continua attività di ricerca sui materiali e per lo sviluppo dei suoi servizi alla clientela, Record mette a disposizione la sua esperienza e il suo supporto in ogni fase dal progetto e al cantiere.

Creare un legame, una collaborazione sistematica tra progettisti ed imprese rappresenta per Record un principio strategico per concretizzare idee di qualità che durino nel tempo.



Eccellenza operativa e di servizio attestata. L'azienda ha ottenuto certificazione, da istituto accreditato Sincert, per il Sistema di Gestione Aziendale e il Servizio di Posa in Opera (in accordo con la norma UNI EN ISO 9001:2008) a cui si aggiungono certificazioni specifiche di prodotto (in accordo con la Normativa EN 1338). Da sempre sensibile al tema della sostenibilità ambientale, Record ha sviluppato una serie di prodotti che, per primi in Italia, hanno ottenuto una speciale certificazione di eco sostenibilità (Marchio ICMQ EcoSilver N°0001).

L'azienda ha specializzato la sua attività in quattro ambiti principali: strade e piazze, residenziale, industriale e commerciale, arredo urbano.

## Il servizio di posa "chiavi in mano"

Professionisti altamente qualificati garantiscono una messa in opera puntuale e precisa.

Creatività e know-how permettono, infatti, di personalizzare ogni realizzazione adattandola a specifiche esigenze. Il servizio Record, certificato in accordo con la norma UNI EN ISO 9001:2008, diventa unico se si considera il vantaggio di avere un solo referente: consulenza, fornitura e posa di pavimentazioni e cordoli con un'assistenza continua di cantiere garantiscono risultati ottimali per estetica e performance tecniche.

Solo un servizio integrato "chiavi in mano", che contempla tutte le fasi, dal progetto alla consegna, consente di ottimizzare i tempi di cantiere con un forte risparmio di risorse.

Alcune realizzazioni del Servizio "chiavi in mano" Record:

Aeroporto di Malpensa (VA)  
Centro Commerciale Le Gru, Grugliasco (TO)  
Centro Commerciale Vulcano, Sesto S. G. (MI)  
Parco Giochi Gardaland, Peschiera del Garda (VR)  
Nuova sede RCS, Rizzoli - Corriere della Sera, Milano  
Interporto, Mortara (PV)  
Interporto, Verona  
Centri Commerciali Lidl

Parco Tematico Oltremare, Rimini  
Outlet McArthur Glen, Serravalle Scrivia (AL)  
Porto Antico di Genova  
Quartiere Santa Giulia, Milano  
Quartiere Bicocca, Milano  
Teatro degli Arcimboldi, Milano  
World Join Center, Milano  
Centro Commerciale Le Meridiane, Lecco

# Descrizione e Caratteristiche Generali



## Linea Diamanti

Prodotti realizzati in calcestruzzo doppio strato, composto da una miscela di pregiati aggregati naturali ad altissima resistenza a usura differenziata. I prodotti appartenenti a questa Linea vengono sottoposti ad un trattamento superficiale di pallinatura calibrata che conferisce loro elevate proprietà antiscivolo/antisdruciolio anche in condizioni estreme e dona alla superficie un aspetto “martellinato” paragonabile a quello della pietra naturale.

La Linea Diamanti è caratterizzata da eccezionali resistenze e durabilità all'usura, all'abrasione e al gelo. Resistenze monitorate mediante rigorosi controlli che hanno permesso di ottenere certificazione, per tutti i masselli della linea, di Marchio di Sostenibilità di Prodotto ICMQ ECO-Silver. Tutte le pavimentazioni della Linea Diamanti di Record sono corredate di Garanzia scritta trentennale sulla caratteristica di resistenza al gelo. Tali prodotti risultano particolarmente adatti per applicazioni in ambiti privati e pubblici, come la viabilità urbana, dove si richiedano materiali eccezionalmente resistenti e dalle qualità estetiche pregiate.

I loro colori ricalcano quelli tipici delle pavimentazioni in pietra naturale e le preziose tonalità si mantengono stabili e vive nel tempo.



## Linea Graniti

Il trattamento di finitura dei masselli Linea Graniti conferisce ai prodotti una superficie liscia, chiusa ed omogenea, dai colori brillanti. I prodotti sono quindi indicati per l'applicazione in contesti dove necessiti una superficie priva di irregolarità e rugosità superficiali.

I formati si rifanno ai disegni più classici, con un'ampia gamma di colorazioni che si mantengono stabili e vive nel tempo. La combinazione di spessori e formati li rende adatti ad ogni classe di carico. I Graniti sono realizzati in doppiostrato con proprietà distintive quali l'alta resistenza e durabilità all'usura, all'abrasione e al gelo.



## Linea History (su bancale)

Prodotti dalla finitura antichizzata, i cui formati e la gamma delle colorazioni sono intesi a riproporre gli elementi e le tonalità della più classica tradizione con cui ottenere un effetto storico delle realizzazioni. La Linea History abbraccia prodotti realizzati sia in doppiostrato che in monostrato dalle superfici lievemente antichizzate.

La finitura anticata è ottenuta attraverso una lavorazione meccanica controllata che non indebolisce il manufatto e consente di realizzare un massello con caratteristiche fisiche e meccaniche elevate, facile da posare e di grande valore estetico.

La combinazione di spessori e formati rende questi prodotti adatti a classi di traffico medie e medio-leggere.



## Linea Antiqua

È una linea di materiali dalla finitura antichizzata. I prodotti si prestano ad un impiego in tutti quei contesti nei quali si desidera realizzare un effetto “storico” della pavimentazione.

La Linea Antiqua abbraccia prodotti realizzati in monostrato accomunati dal procedimento di antichizzazione mediante una lavorazione chimico-meccanica controllata.

I masselli si presentano con spigoli naturalmente smussati e una superficie irregolare di piacevole effetto.

I pavimenti così realizzati sono quindi adatti tanto per l'edilizia residenziale quanto per aree pubbliche e private a forte valenza estetico-ambientale; la combinazione di spessori e formati li rende adatti a classi di traffico medie.

Linea Diamanti

# Itaca

Spessore: 8 cm



Dimensioni cm: 14,5 x 22/38/57  
20 x 30/38/49



**Itaca** è un'innovativa pavimentazione costituita da 6 diversi formati posti in corsi di differenti misure dalla resa estetica del tutto simile alle pavimentazioni in lastricato a correre.

Le superfici trattate a pallinatura della Linea Diamanti, portando a vista l'aggregato pregiato, garantiscono prestazioni massime e resa estetica ottimale.




Prodotto disponibile su richiesta nella versione fotocatalitica ECOSTAR

Arenaria



Schemi di posa



Linea Graniti  
**Itaca**

Spessore: 8 cm



Dimensioni cm: 14,5 x 22/38/57  
20 x 30/38/49



La finitura liscia e omogenea della Linea Graniti mette in risalto la colorazione fiammata delle superfici che valorizza i grandi formati delle lastre **Itaca**.




Prodotto disponibile su richiesta nella versione fotocatalitica ECOSTAR

Colori disponibili



Schemi di posa



Linea Diamanti  
**Corinto**

Spessore: 6 cm



Dimensioni cm:  
 19 x 10/15/20/25/30/35/40



**Corinto** è una pavimentazione innovativa che regala il fascino della pietra naturale.

È caratterizzato da sette differenti formati dal profilo perimetrale irregolare, da una superficie del tutto simile a quella della pietra naturale a spacco e trattata superficialmente per garantire ottimali resistenza allo scivolamento, all'abrasione e al gelo.



Prodotto disponibile su richiesta nella versione fotocatalitica ECOSTAR

Colori disponibili


Selenite



Sabbia di Saturno



Schemi di posa



Linea Graniti  
**Corinto**

Spessore: 6 cm



Dimensioni cm:

19 x 10/15/20/25/30/35/40



**Corinto** nella versione a superficie liscia tipica della Linea Graniti propone con maggior enfasi l'effetto della pietra naturale a spacco. Le colorazioni fiammate richiamano quelle delle pavimentazioni in granito.




Prodotto disponibile su richiesta nella versione fotocatalitica ECOSTAR

Colori disponibili


Selenite



Sabbia di Saturno



Schemi di posa



# Linea History Corinto

Spessore: 6 cm



Dimensioni cm:

19 x 10/15/20/25/30/35/40



La finitura **History** permette di valorizzare al massimo l'effetto naturale delle pavimentazioni Corinto. Il trattamento di antichizzazione controllata sul perimetro e sulla superficie delle lastre porta in risalto tessiture e colorazioni rendendo ogni elemento unico e irripetibile.



Prodotto disponibile su richiesta nella versione fotocatalitica ECOSTAR


Selenite



Sabbia di Saturno



Schemi di posa



# Linea Diamanti Selce

Spessori: 6 e 10 cm



Dimensioni cm: 21x42



**Selce** è caratterizzato da superfici e colori fiammati che ricalcano quelli tipici delle pavimentazioni in pietra naturale.

SELCE possiede tutte le caratteristiche per la realizzazione di pavimentazioni di grande stabilità e resistenza meccanica adatte ad ogni condizione di traffico.

Il trattamento superficiale conferisce elevate proprietà antiscivolo, unite ad eccezionali resistenze all'abrasione e al gelo.



Prodotto disponibile su richiesta nella versione fotocatalitica ECOSTAR

Colori disponibili

Terra di Marte




Sabbia di Saturno



Pietra del Nord



Schemi di posa



# Linea Antiqua Tenerè

Spessore: 7 cm



Dimensioni cm: 12,8x25,6



**Tenerè** ricrea il classico mattone invecchiato dal tempo e dall'usura. Essendo realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza è utile per realizzare pavimentazioni adatte al traffico veicolare.

Le colorazioni tenui ed irregolari rendono il prodotto in tutto e per tutto simile ai vecchi mattoni in laterizio.


Colori disponibili



Sfumato Cotto

Il prodotto è disponibile esclusivamente in 3 colori non vendibili separatamente, da miscelarsi in fase di posa

Schemi di posa



Linea History  
**Tenerè Ev.**

Spessore: 7 cm



Dimensioni cm: 12,8x25,6



La versione History di **Tenerè** presenta un particolare trattamento di antichizzazione sul perimetro superficiale a spacco irregolare e consegnato in bancali.

Colori disponibili

Giallo Mattone



Arancio Mattone




Rosso Mattone



Il prodotto è fornito in 3 colori separati da miscelarsi eventualmente in fase di posa


Schemi di posa



Linea Antiqua

# Sassi Comp

Spessore: 6 cm

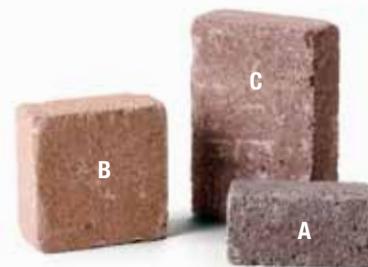

Dimensioni cm: A 7,2x14,4 - B 14,4x14,4 - C 21,6x14,4




**Sassi Comp** sono masselli disponibili in una combinazione di tre formati e di tre differenti colori tra di loro miscelati, sottoposti ad esclusivo trattamento di antichizzazione su spigoli e sulle superfici. Le loro caratteristiche estetiche li rendono ideali per creare superfici ad alto valore storico e architettonico.

Colori disponibili



Bruciati


Schemi di posa



Il prodotto è disponibile esclusivamente in 3 colori non vendibili separatamente, da miscelarsi in fase di posa

Linea History  
**Sassi Comp Ev.**

Spessore: 6 cm

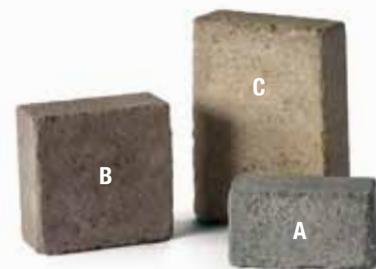


Dimensioni cm: A 7,2x14,4 - B 14,4x14,4 - C 21,6x14,4



La versione History dei **Sassi Comp** presenta un particolare trattamento di antichizzazione sul perimetro superficiale a spacco irregolare e consegnato in bancali.  
La resa estetica è quella di pietre a spacco irregolari per colorazione e bordi.

Colori disponibili

Ocra



Marrone




Antracite



Il prodotto è fornito in 3 colori separati da miscelarsi eventualmente in fase di posa

Schemi di posa



# Linea Graniti Etrusca

Spessore: 6 cm



Dimensioni cm: 21x42



**Etrusca** è caratterizzato da un'ampia forma rettangolare adatta alla realizzazione di mattonati a correre o a lisca di pesce. Le superfici lisce ed uniformi e i colori sono valorizzati da effetti fiammati.

ETRUSCA è particolarmente indicato per la realizzazione di pavimentazioni ciclo-pedonali con carrabilità media.



Prodotto disponibile su richiesta nella versione fotocatalitica ECOSTAR

Colori disponibili


Colormix



Sabbia di Saturno



Schemi di posa



## MARCHI DI QUALITÀ



### MARCHIO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMA

Il sistema di gestione di Record Srl è conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 e certificato per la produzione (certificato n. 95071) e la posa in opera (certificato n. 02722) di masselli e piastre in calcestruzzo vibrocompresso. L'ente certificante è ICMQ



### MARCHIO DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

Prodotti le cui eccezionali caratteristiche tecniche sono certificate da ICMQ in conformità alla Norma UNI EN 1338 "Masselli in calcestruzzo per pavimentazioni" (certificato n. P046)



### MARCHIO DI CERTIFICAZIONE CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITÀ

Prodotti con accentuate caratteristiche di sostenibilità, corredati di certificazione ICMQ ECO Silver (certificato n. ICMQ ECO 0001)

## CARATTERISTICHE PARTICOLARI



### 30 ANNI DI GARANZIA

Prodotto con Garanzia di 30 anni sulla caratteristica rilasciata dal produttore (vedasi le condizioni di garanzia)



### PROPRIETÀ FOTOCATALITICA

Prodotto disponibile in versione fotocatalitica con proprietà antinquinamento, autopulenti, antibatteriche



### TRATTAMENTO ANTICHIZZAZIONE

Prodotto al quale è conferito un aspetto antichizzato a spigoli irregolari mediante appositi processi fisico-chimici



### PRODOTTO DRENANTE

Prodotto che consente il passaggio delle acque nel sottosuolo grazie all'alternanza di pieni e vuoti o allo speciale impasto con cui è prodotto

## TIPOLOGIE DI PAVIMENTAZIONI



### SERIE MASSETTI

Pavimentazioni autobloccanti multistrato con trattamento di finitura



### SERIE MASSETTI

Pavimentazioni autobloccanti multistrato con trattamento di antichizzazione



### SERIE MASSETTI

Pavimentazioni autobloccanti monostrato con trattamento di antichizzazione



### SERIE MASSETTI

Pavimentazioni autobloccanti multistrato



### SERIE MASSETTI

Pavimentazioni autobloccanti monostrato



### SERIE DRENANTI

Pavimentazioni multistrato ad impasto drenante



### SERIE DRENANTI

Pavimentazioni autobloccanti multistrato con distanziali maggiorati



### SERIE DRENANTI

Pavimentazioni grigliate monostrato



### LINEA ARIANNA

Pavimentazioni autobloccanti a superficie tattile per l'abbattimento delle barriere architettoniche

## DESTINAZIONI D'USO



### CARICHI PARTICOLARI MOLTO PESANTI

Pavimentazioni destinate ad aree industriali sottoposte a carichi eccezionali, piste di stazionamento e rullaggio in aeroporti principali, piazzali di stoccaggio e movimentazione containers, zone di accesso a media velocità alle aree industriali soggette a carichi molto pesanti



### CARRABILE PESANTE

Pavimentazioni destinate al traffico di automezzi pesanti con velocità inferiori a 30 km/h, destinate ad aree di stoccaggio e movimentazione merci, strade urbane interessate da traffico pesante, zone industriali ed artigianali



### CARRABILE MEDIO

Pavimentazioni destinate al traffico veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q.li, destinate a strade di accesso ad aree residenziali, aree di parcheggio autoveicoli, aree soggette al transito occasionale di mezzi di servizio e/o soccorso



### CARRABILE LEGGERO

Pavimentazioni destinate al solo traffico veicolare lento con bassi carichi ruota e per asse, destinate a cortili di abitazioni private, aree di transito e parcheggio di sole autovetture



### PEDONALE

Pavimentazioni destinate a impieghi urbani quali marciapiedi, piste ciclabili, zone circostanti gli edifici pubblici, parchi, piscine, piazze cittadine esclusivamente pedonali

## CARATTERISTICHE TECNICHE



### ALTISSIMA DURABILITÀ AL GELO

Prodotto con caratteristiche superative dei valori obbligatori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339; raccomandato per tutte le aree sottoposte al gelo



### ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Prodotto con caratteristiche migliori dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339



### ALTISSIMA RESISTENZA A SCIVOLAMENTO E SDRUCCIOLO

Prodotto con caratteristiche migliori dei valori prescritti dalle norme europee EN 1338/1339; raccomandato per tutte le aree dove necessiti migliorare l'aderenza dei veicoli, come incroci e superfici in forte pendenza

## APPLICAZIONI SUPPLEMENTARI



### POSIBILITÀ CON MEZZI MECCANICI

Prodotto che, per la particolare disposizione in fornitura, si presta ad essere posto in opera sia manualmente che mediante apposite macchine da posa



### ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Prodotto applicabile per l'abbattimento delle barriere architettoniche



### RILIEVI SUPERFICIALI

Prodotto che fornisce un codice di informazioni tattili per la percorrenza nei riguardi di ipovedenti e non vedenti



### ASSENZA DI SMUSSI PERIMETRALI

Prodotto con speciali caratteristiche di regolarità superficiale. Tali proprietà lo rendono consigliabile per pavimentazioni di aree commerciali percorse da carrelli



### CREAZIONE RAPPORTO VUOTO-PIENO

Prodotto per la realizzazione di pavimentazioni grigliate, completabili con riempimento in terreno vegetale, o con ghiaietto. Consente di ottenere superfici a verde carrabili e drenanti



### PISTE CICLO-PEDONALI

Prodotto con particolari caratteristiche di formato e sistema di posa, particolarmente adatto per la realizzazione di piste ciclo-pedonali

**RECORD srl**

Via Borgo San Siro 60 - 27026 Garlasco (PV)  
Tel. 0382 810.810 - Fax 0382 810.899  
Numero Verde **800-256157**

**[www.recordgroup.it](http://www.recordgroup.it)**  
[info@recordgroup.it](mailto:info@recordgroup.it)

