

EASY GATE SYSTEM


L'unica automazione per scorrevoli senza cremagliera e con doppio sistema di sicurezza incorporato

■ Motore



Il motore funziona a 12 Volt. È unito alla ruota formando un monoblocco che viene inserito a scomparsa nella base del cancello.

■ Alimentazione

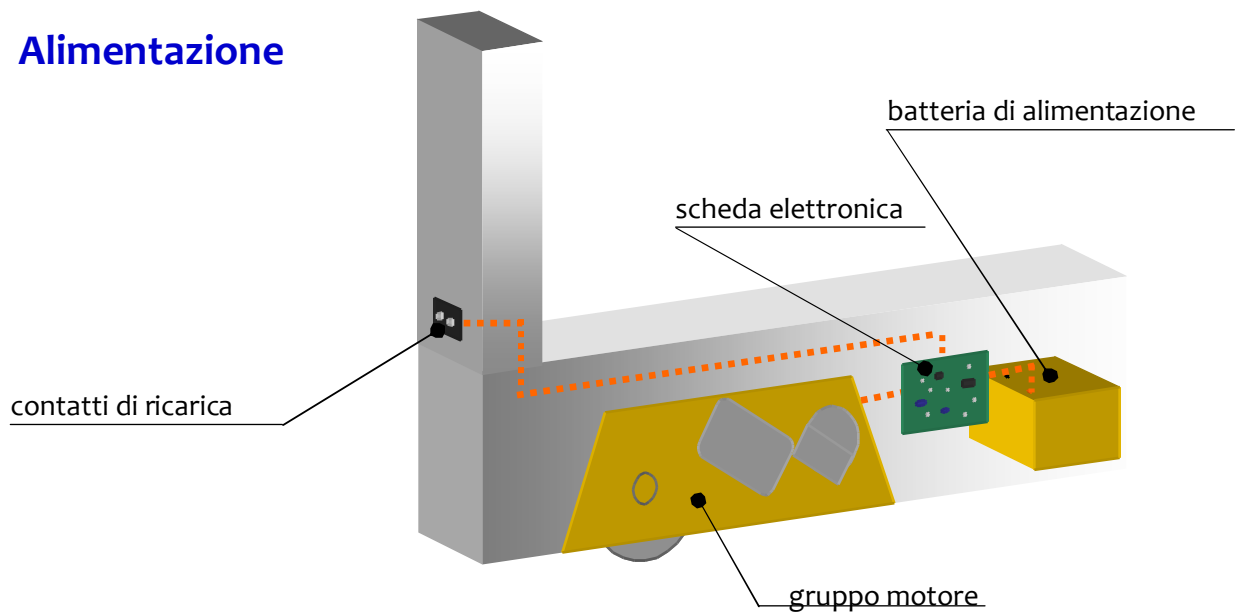

Il motore viene alimentato da una batteria a 12 Volt collocata all'interno della base. La batteria si ricarica a cancello chiuso grazie a un gruppo di contatti a pressione.

La batteria garantisce fino ad un minimo di venti aperture e chiusure continue in caso di interruzione dell'energia elettrica.

Anche la scheda elettronica di controllo e le fotocellule sono installate all'interno della struttura scorrevole. Tutti i collegamenti elettrici scorrono internamente e non ci sono fili visibili.

Tutta l'automazione non ha quindi alcun ingombro esterno e non è visibile.